Автомобиль без платформы
МАЗ-6317F9-0000580-001

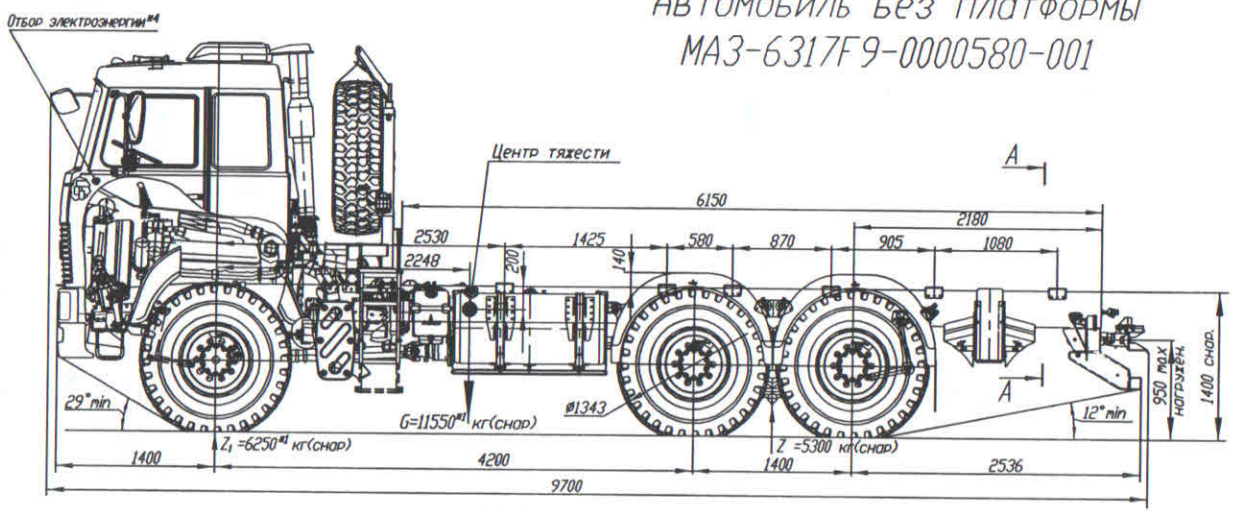





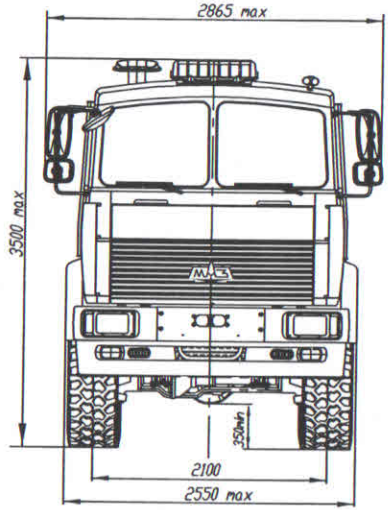



В-В

Место отбора мощности с торца КП ЯМЗ-239
(Макс. допустимая отбираемая мощность-73,5КВт(100 лс.))
(Макс. момент 558 Нм (60 кгс м)
при оборотах двигателя 1400...1800 об/мин

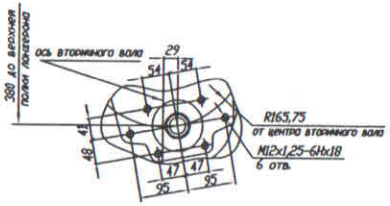

Место отбора мощности с КОМ на РК
Макс. допустимая отбираемая мощность 278 кВт (380л.с.)
при работе на 7-8 передаче (900-1800 об/мин)
Макс. момент 1000 Нм (510 кгс м)

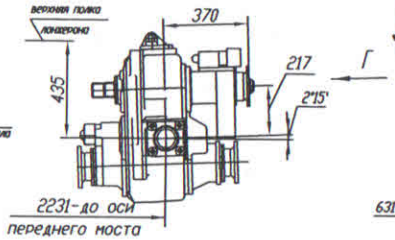





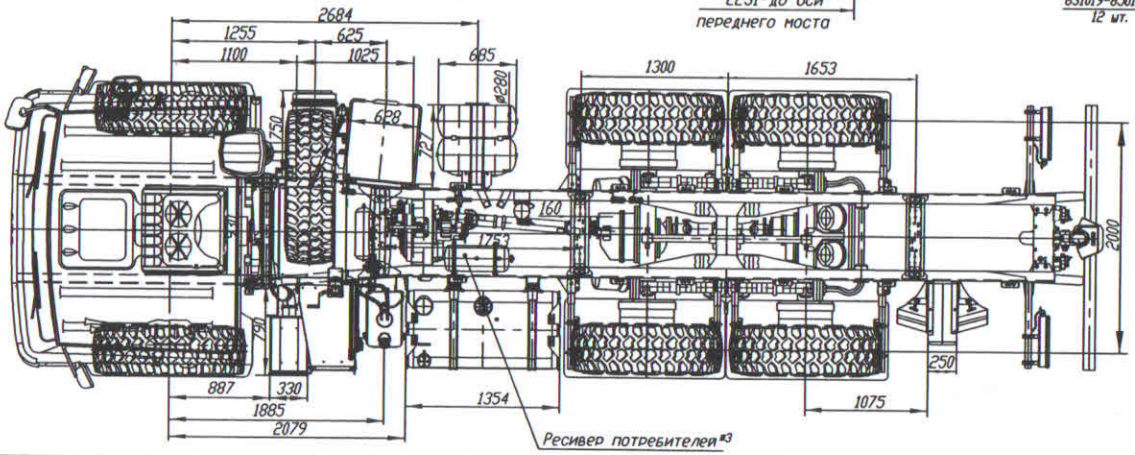

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Полная масса автопоезда, кг	55000
Полная масса автомобиля, кг	25150
Распределение полной массы:	
на передний мост, кг	7150
на тележку, кг	18000
Масса снаряженного автомобиля, кг	11550 *1
Грузоподъемность, кг	13600
Максимальная скорость автомобиля км/ч	81
Двигатель	ЯМЗ-6587
Мощность двигателя кВт(л.с)	309 (420)
Max крутящий момент, Нм(кгсм)	1766 (180)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Раздаточная коробка	
-число передач	1
-передаточное число	1,107
Передаточное число моста	6.59
Размер шин	16.00R20 (Бел-95)
Тип кабины	большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование:	
-система централизованной накачки шин	Есть
Электропневмовыводы	Есть
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть

*1) С учетом массы водителя 75 кг.

*2) Устанавливаются по дополнительному заказу (за оплату): кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.

*3) Возможен отбор сжатого воздуха от ресивера потребителей (резьба в бобышках ресивера М22Х1,5-6Н).

*4) Возможен отбор электроэнергии в кабине от предохранителя 30А не более 400Вт.