



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Прицепная техника

[Тралы](#) / [Полуприцепы](#) / **Низкорамные свыше 40 тонн**

9418-0000020-000

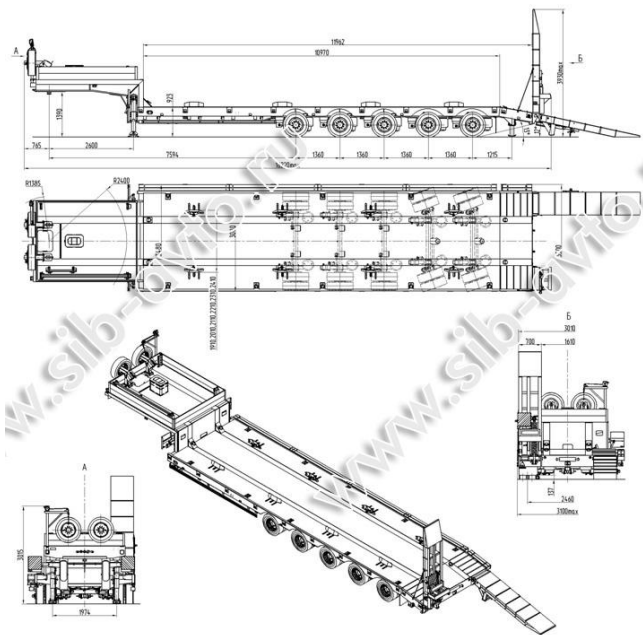

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия)
- опорное устройство JOST (Германия)
- подъёмник запасных колес
- кронштейны для укладки балок уширителей на гусаке
- противооткатные упоры SUER (Германия)
- боковая защита, инструментальный ящик
- дополнительные опоры для заезда техники
- уширители выдвижные
- отбойные бруссы для техники
- алюминиевые борта на гусаке
- высота ССУ по требованию заказчика

Доп. оборудование

- Подруливающая ось
- Уширители рамы выдвижные несущего типа
- Гидравлические трапы
- Угловые трапы
- Автономная гидростанция
- Гидравлическая лебёдка
- Электрическая лебёдка
- Съёмные коники

- Контейнерные замки
- Вантовые крепления и крепёжные цепи
- Быстросъёмные отбойные брусья
- Каркас + тент на бортовую площадку
- Домкраты
- Топливный бак
- Система контроля давления в шинах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина площадки	10 970 мм
Ширина площадки	3 080 мм
Ширина с уширителями	3 480 мм
Погрузочная высота	923 мм
Высота ССУ	1 390 мм
Грузоподъемность	60 200 кг
Снаряженная масса	16 800 кг
Нагрузка на дорогу через шины	55 000 кг
Нагрузка на ССУ	22 000 кг
Подвеска	пневматическая Gigant, BPW (Германия), (1, 2 и 3 неповоротные, 4 и 5 самоустанавливающиеся)
Шины	235/75 R17,5 / 20+2
Опорное устройство	JOST (Германия)
Шкворень	3,5 дюйма JOST или GF (Германия)