


Прицепная техника

[Тралы](#) / [Полуприцепы](#) / **Низкорамные до 40 тонн**

9426-0000060

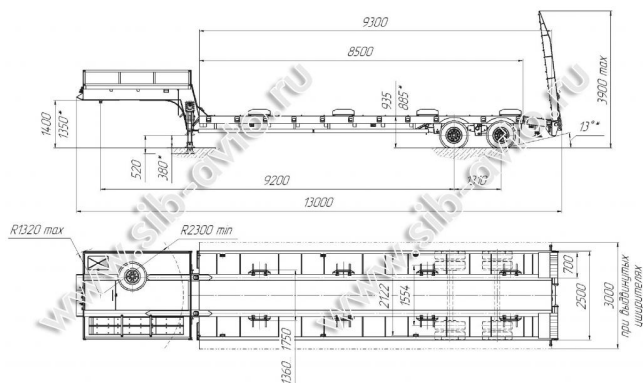

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Масса перевозимого груза, кг	28 000
Масса снаряженного полуприцепа, кг	8 000
Полная масса полуприцепа, кг	36 000
Масса полуприцепа при ее распределении, кг	
на седельно-сцепное устройство	14 000
на тележку	22 000
Габаритные размеры, мм	
длина x ширина (с уширителями)	13 000 x 2 500 (3 000)
Подвеска	Зависимая рессорно-балансирная
Количество осей	2
Количество колес	8+1 запасных
Колеса	дисковые, обод 6,75-17,5
Шины пневматические	235/75 R17,5
Диаметр шкворня, дюйм	2
Тип уширителей	Выдвижные
Трапы	Механические с пружинной системой
Угол въезда	13°
Максимальная скорость движения, км/ч	65

Варианты исполнения:

Подвеска (BPW, Gigant, и др.):

- рессорно-балансирная
- пневматическая

Трапы:

- механические пружинные (1 или 2-секционные)
 - гидравлические (1 или 2-секционные)
 - механические уголкового («аппарели»)
 - приставные легкосплавные
- Без трапов (рабочая платформа без заднего скоса)

Настил рабочей платформы:

- стальной
- комбинированный, с деревянными вставками

Изменяемые параметры:

- габариты рабочей платформы (длина и ширина)
- высота седельно-сцепного устройства

Дополнительное оснащение:

Уширители выдвижные

Коники:

- вставные
- раздвижные в раме
- раздвижные на раме

Планки противоскольжения на всей рабочей платформе

Отбойные брусья

Лебёдки электрические или гидравлические, цепи, талрепы и т.д.

Гидростанции автономные с аккумуляторами

Платформа на гусাকে + борта на гусাকে:

- стальные съёмные
- алюминиевые съёмные

Борта по всей длине рабочей платформы

Каркас и тент:

- на гусাকে
- на всём полуприцепе

Дополнительная поворотная ось

Подъёмные («ленивые») оси