
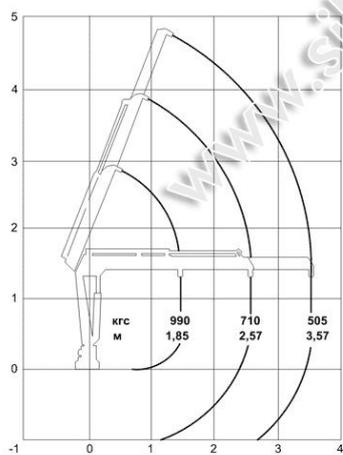


Автокраны и КМУ

ИНМАН

ИМ-20

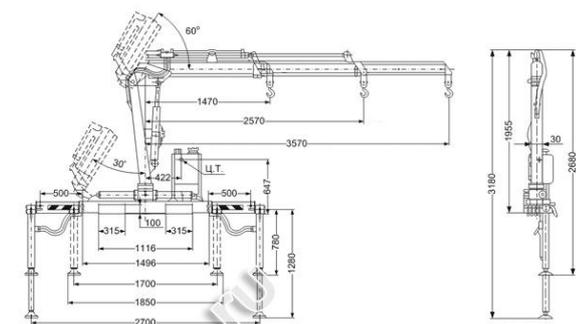

Манипулятор ИМ-20 предназначен для работы с мелкотоннажными грузами. Монтируется на небольшие шасси, типа ЗИЛ 5301 (Бычок), трактор МТЗ 82 и др. Имеет одну гидравлическую и одну механическую стрелу телескопирования. При собственном весе в 425 кг манипулятор способен поднимать грузы до 1 тонны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основные характеристики	
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	1
Грузовой момент, тм	1,83
Максимальный вылет стрелы, м	3,57
Рабочая температура окружающей среды, °С	- 40 ... +40

Максимальная высота подъема, м	4,66
Максимальная глубина опускания, м	1,54
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колонны, град.	400
Место управления	С земли
Транспортное положение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Механические
База опор, мм	2 700
Размер по осям шпилек, мм	310
Размер для монтажа на раме, мм	550
Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг	425
Грузоподъемность	
Максимальная грузоподъемность, кг	990
Грузоподъемность на максимальном вылете 3,57 м, кг	505
Емкость гидробака	
Полная, л	27,2
max, л	23,6
min, л	19,9
Производительность насоса, л/мин	11
Рабочее давление, МПа	20
Габаритные размеры в транспортном положении	
Длина, мм	1 850
Ширина, мм	410
Высота, мм	1 720