



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автокраны](#) / **40 тонн**

КС-6572ВУ-С




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Исполнение крана:	КС-6572ВУ-С
Базовое шасси:	МАЗ-6312С5-0000558-012
Двигатель:	ЯМЗ-53603
Колесная формула:	6x4
Грузоподъемность, т:	
максимальная (основная стрела):	
максимальная (полностью выдвинутая стрела):	
максимальная с удлинителем стрелы:	
на максимальном вылете (основная стрела):	
на максимальном вылете (полностью выдвинутая стрела):	
на максимальном вылете с удлинителем стрелы:	0.9
Максимальный грузовой момент, кНм:	
Длина стрелы, м	10,5-33
Высота подъема максимальная, м:	
стрела длиной 10,7:	
стрела длиной 32,9:	
стрела длиной 32,9+гусек 9,0:	
Высота подъема на максимальном вылете, м:	
стрела длиной 10,7:	
стрела длиной 32,9:	
стрела длиной 32,9+гусек 9,0:	
Глубина опускания максимальная, м:	

с основной стрелой при 50% грузоподъемности:	
со стрелой длиной 32,9 м:	
Вылет минимальный, м:	
стрела длиной 10,7:	
стрела длиной 32,9:	
стрела длиной 32,9+гусек 9,0:	
Вылет минимальный, м:	
стрела длиной 10,7:	8,0
стрела длиной 32,9:	30,0
стрела длиной 32,9+гусек 9,0:	33,0
Размеры опорного контура (база x расстояние м/у опорами), м:	
увеличенный опорный контур:	6,68 x 6,08
уменьшенный опорный контур:	5,6 x 4,79 (4,67)
Максимальная масса телескопирования груза, т:	50% от грузовой характеристики, но не бо
- стрела 10,7-18,1м	8,0
- стрела 18,1-25,3м	6,0
- стрела 25,3-28,0м	2,0
- стрела 28,0-32,9м	1,0
Скорость подъема/опускания груза, м/мин: - номинальная (кратность запасовки каната 8/4):	5,0/10,0
- увеличенная для грузов до 4,0т (кратность запасовки каната 8/4):	12,5/25,0
- при работе с удлинителем стрелы:	
Скорость посадки, м/мин:	
Габаритные размеры, Д x В x Ш, м	12,0 x 4,0 x 2,55
Полная масса автокрана в транспортном положении: т - в базовой комплектации:	
Распределение полной массы автокрана на оси, т:	
- переднюю ось:	8,0
- на балансирную тележку:	22,0

?????????????? ??????????????
 – ??????????? ??????? (?????) ??????? 9,0? ? ?????????????? ?????????? ? ??????????????? ??????????
 ???:

0°, 24° ?????????????? ??? ??????;
 - ????????????????? ??????????? ??????? 2,0 ?;
 - ????????????????? ??????????? ??????? 3,0 ?;

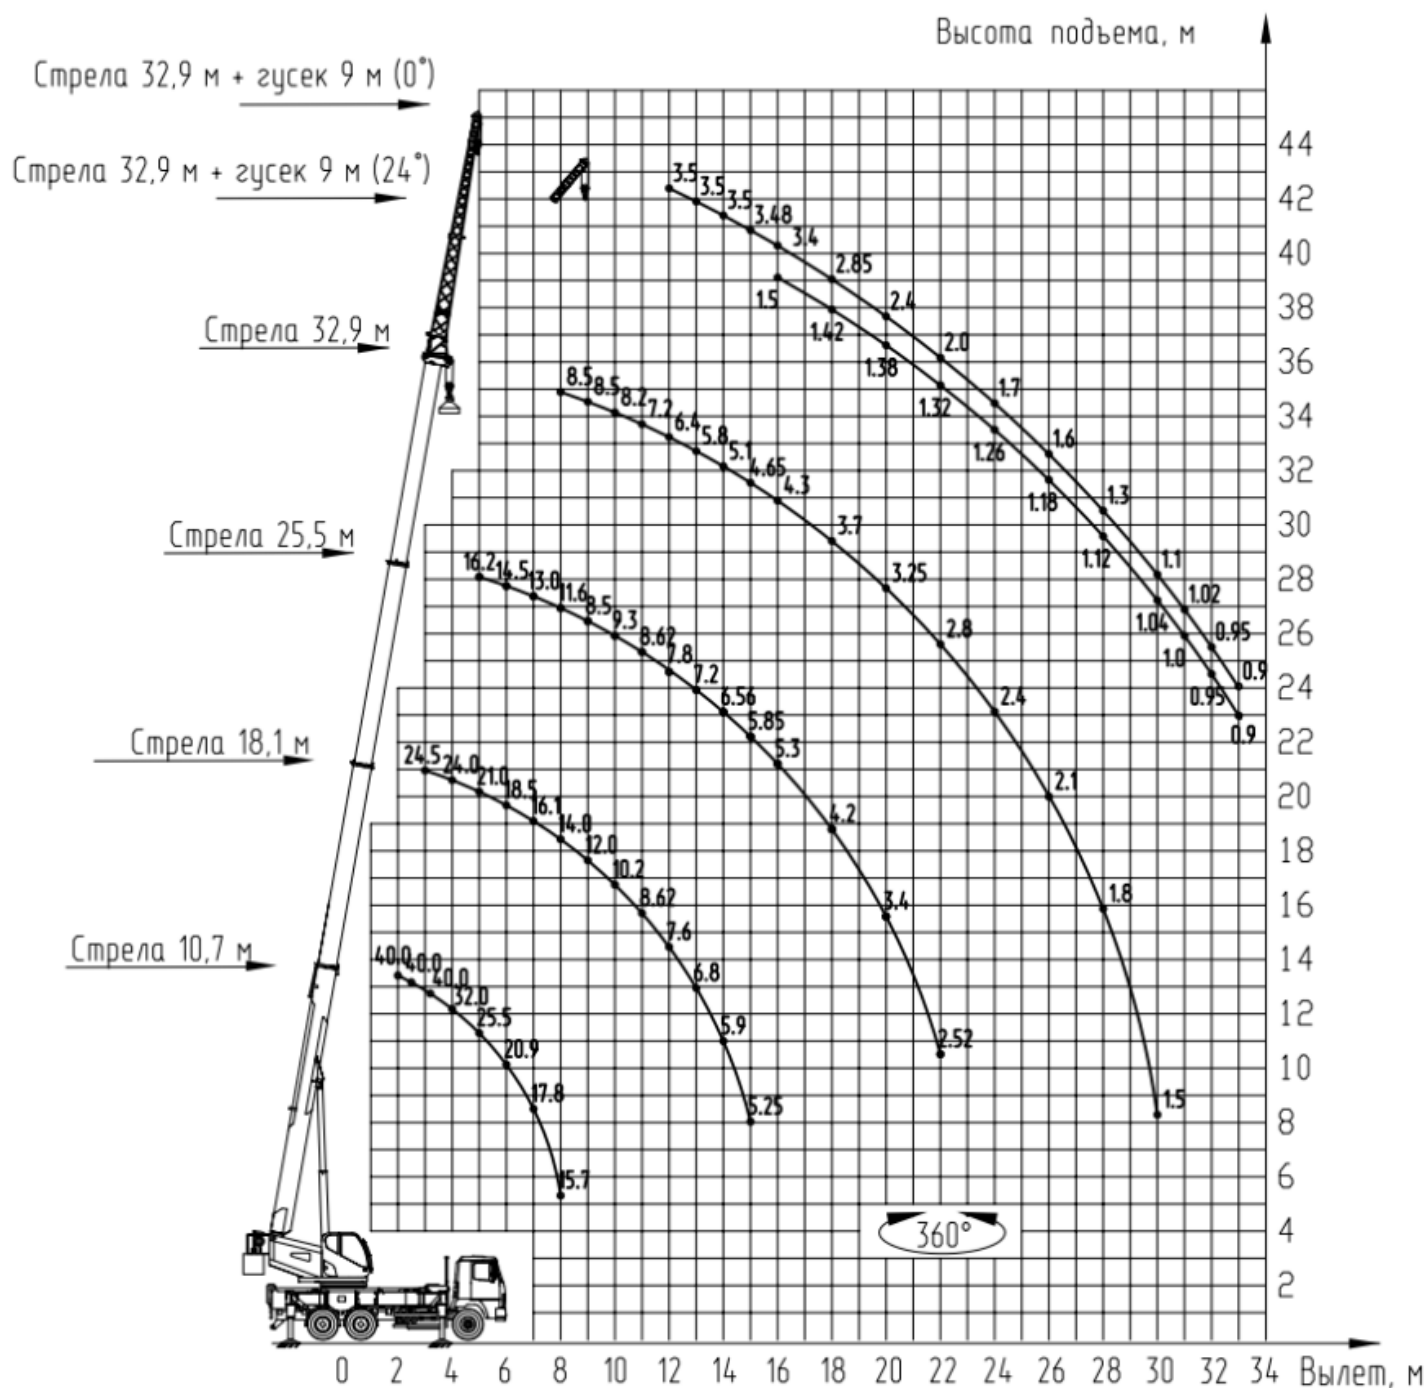

Грузовысотные характеристики автокрана при работе с противовесом массой 6,5т