



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Автоцистерны](#) / [Автотопливозаправщики \(АТЗ\)](#) / **6х6**

АТЗ-18

Автотопливозаправщик **АТЗ-18** на шасси МАЗ 6317F5-570-051, 6х6, двиг. ЯМЗ-65872, Е-5, 330 л.с., КПП -9JS135ТА-9ст. Китай, кабина большая, 1 спальное место, ПЖД, МОБ, МКБ, шины Бел-95 16.00 R20, односкатная ошиновка, топливный бак: 500 л., АБС,

Цистерна: V – 18 м³, 2 секции по 9 м³, материал – сталь 09Г2С, 4 мм., сечение – чемодан, цвет – оранжевый, насос, узел выдачи топлива **УВТ** расположен сбоку –справа по ходу движения: счётчик, шланг с раздаточным пистолетом, насос СВН-80А



Полноприводный автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 6317 предназначен под установку различных специальных надстроек и для перевозки различных грузов. **Комплектация шасси**


6317F5-570-051 с держателем запасного колеса (ДЗК) за кабиной и с грузоподъемностью 21600 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса автопоезда, кг	48000
Полная масса автомобиля, кг	33150
Распределение полной массы	
на передний мост, кг	7150
на тележку, кг	26000
Масса снаряженного автомобиля, кг	11550
Грузоподъемность, кг	21600
Максимальная скорость автомобиля км/ч	85*
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя кВт (л.с.)	243 (330)
Мах. крутящий момент, Нм(кгсм)	1521 (155)
Коробка передач	9JS135TA
Число передач КП	9
Раздаточная коробка	
число передач	1
передаточное число	1,107
Передаточное число моста	6,4
Размер шин	16.00R20 (Бел-95)
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование:	
Система централизованной накачки шин	Нет
Электропневмовыводы	Есть
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть
Устанавливается по дополнительному заказу (за оплату):	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.

* обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системой

управления двигателя базового шасси

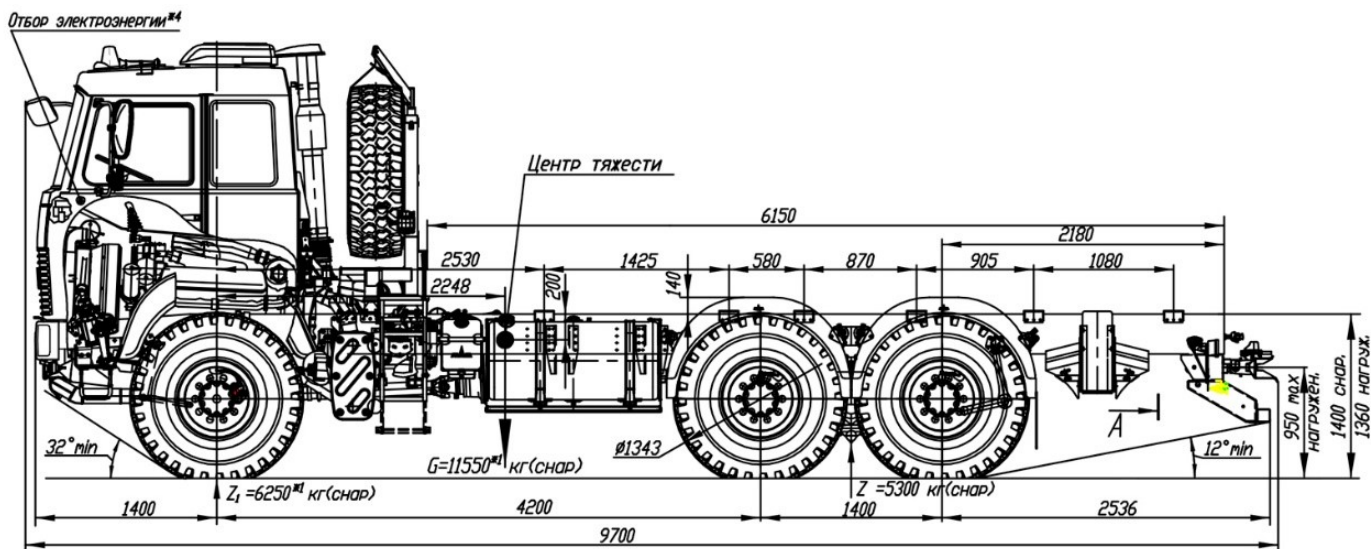

Комплектация автотопливозаправщика

АТЗ-18

предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки светлых нефтепродуктов

№ п/п	Технические характеристики	Комплектация
1	Назначение	Автотопливозаправщик
2	Объем, сечение	18 000 дм ³ , чемодан
3	Металл	Качественная углеродистая сталь 09Г2С-4мм, с волнорезами
4	Утепление, подогрев	нет
5	Количество отсеков	2 (два) с донным клапаном ДКП-90 с ручным дублером
6	Насос	СВН-80 -1шт. с гидроприводом на раме
7	Узел выдачи	1 УВТ : 1 счетчик ППО-40, 1 раздаточный пистолет РП-40 с рукавом раздачи 4 м., фильтр очистки топлива- 1шт
8	Доработка под перевозку опасных грузов	Вынос глушителя с ИГС по ДОПОГ, бронирование топливных баков, экранирование электропроводки, установка двух проблесковых маячков оранжевого цвета, кнопка IP-65, Тахограф, УОС, АDR.
9	Цвет емкости	ОРАНЖЕВЫЙ
10	Надпись на емкости	ОГНЕОПАСНО
11	Оборудование цистерны	2 огнетушителя ОП-6 в пластиковых пеналах
12	Прочее	Контурная маркировка согласно ГОСТ
13	Прочее	Сертификат о калибровке
14	Прочее	Катушка заземления
15	Оборудование цистерны	Люк обслуживания алюминиевый ДУ-500мм
16	Оборудование цистерны	Экологический короб на каждый

		отсек
17	Оборудование цистерны	Кронштейны крепления информационных табличек
18	Оборудование цистерны	Рукава напорно-всасывающие МБС ДУ-75 с БРС Camlok -2 шт. по 4 м. в оцинкованных пеналах по 4,2м.