



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / 6x4

МАЗ-6312Е8-8525-012

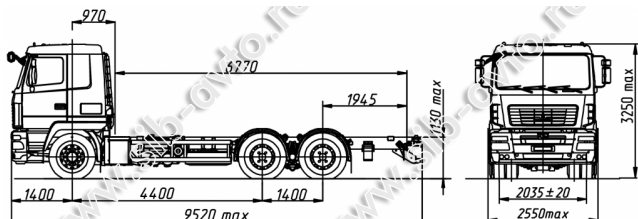

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая масса автопоезда, кг	53000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля: на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг.	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг...	
10400 Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг	5610
на заднюю тележку, кг	4790
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг	23100
Двигатель	Daimler Chrysler OM457 LA. V/4
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	315(428)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	2100(214)
Коробка передач	ZF16S2520T0
Число передач КПП	16
Передаточное число моста	3.86
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85*
Тип кабины	большая с низкой крышей
Буксирный прибор	беззазорная сцепка

Комплектации автомобиля МАЗ-6312Е8

6312Е8-0008525-012	топливный бак 500 л. (700 л. - по заказу), тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста Uo=3,86, колеса дисковые,
--------------------	--

НЖП, независимый воздушный отопитель кабины, ограничение максимальной скорости (85 км/ч), вид буксирного приспособления - беззазорная сцепка, противотуманные фары (по заказу), тахограф цифровой (по заказу), кондиционер (по заказу), круиз-контроль, БЗУ (по заказу), ЗЗУ (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу).

Примечание: На комплектации в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

** - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля*