



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## Автокраны и КМУ

Ивановец / 25 тонн

**КС-45717-1Р**

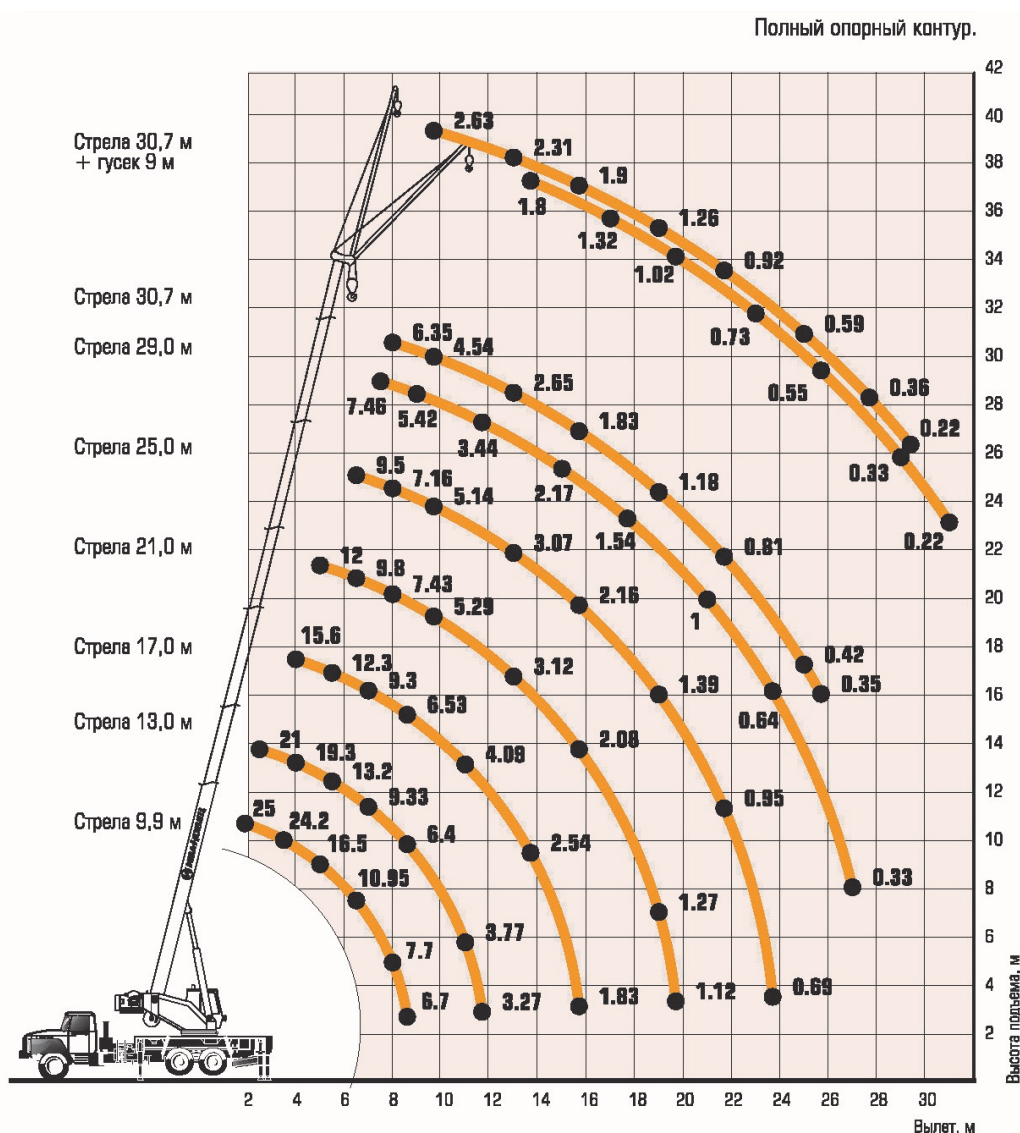

Автомобильный кран КС-45717-1Р предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами на рассредоточенных объектах.

- Базовое шасси - УРАЛ-4320 экологического класса 5
- Максимальная грузоподъёмность - 25 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая четырёхсекционная. Телескопирование стрелы -

гидроцилиндрами и системой полиспастов. Материал металлоконструкций стрелы - сталь S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м, устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.

- Ограничение грузоподъёмности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъёмности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
- Класс шасси - вездеход

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                                                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Шасси</b>                                                                       |              |
| Базовое шасси                                                                      | УРАЛ-4320    |
| Колесная формула                                                                   | 6х6          |
| Двигатель                                                                          | ЯМЗ-53623-10 |
| <b>Крановая установка</b>                                                          |              |
| Грузоподъемность, т                                                                | 25           |
| Грузовой момент, тм                                                                | 85           |
| Опорный контур, м                                                                  | 5,43 x 6,00  |
| Длина стрелы                                                                       | 9,9 - 30,7   |
| Длина гуська, м                                                                    | 9,0          |
| <b>Наибольшая высота подъёма, м</b>                                                |              |
| С основной стрелой                                                                 | 31,2         |
| С гуськом                                                                          | 40,3         |
| <b>Вылет, м</b>                                                                    |              |
| С основной стрелой                                                                 | 1,9 - 27,0   |
| С гуськом                                                                          | 9,7 - 31,0   |
| Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин | 0,2 - 7,4    |
| Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин                             | 40,0         |
| Скорость посадки, м/мин                                                            | 0,2          |
| Скорость передвижения, км/ч                                                        | 60,0         |
| Частота вращения, мин-1                                                            | 0,3 - 1,9    |
| <b>Габаритные размеры в транспортном положении, мм</b>                             |              |
| Длина, мм                                                                          | 11 970       |
| Ширина, мм                                                                         | 2 550        |
| Высота, мм                                                                         | 3 820        |
| Полная масса с гуськом, т                                                          | 21,85        |
| <b>Распределение нагрузки на дорогу</b>                                            |              |
| Через шины передних колёс, т                                                       | 6,35         |
| Через шины задней тележки, т                                                       | 16,0         |

#### Опции к автокранам

Строительная корзина грузоподъёмностью 250 кг  
 Электро-пропорциональная система управления крановыми операциями  
 Механизм наклона кабины крановщика