


Автокраны и КМУ

Ивановец / 25 тонн

КС-45717А-1В

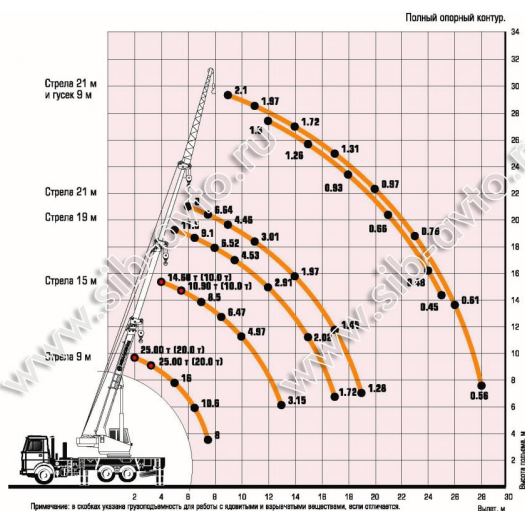

Автомобильный кран КС-45717А-1 предназначен для производства строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ с обычными грузами, а также ядовитыми и взрывчатыми веществами на рассредоточенных объектах.

- Базовое шасси - МАЗ-6312СЗ экологического класса 5
- Максимальная грузоподъемность при работе с обычными грузами - 25 т
- Максимальная грузоподъемность при работе с ядовитыми и взрывчатыми веществами - 20 т
- Привод механизмов крана - гидравлический с возможностью совмещения рабочих операций
- Стрела - телескопическая трёхсекционная. Телескопирование стрелы - гидроцилиндром и системой полиспастов. Возможны исполнения металлоконструкций стрелы из стали 10ХСНД и стали S700MC. С целью увеличения длины стрелы и подстрелового пространства возможна дополнительная комплектация гуськом длиной 9,0 м., устанавливаемым при работе параллельно основной стреле или под углом 30 град.
- Ограничение грузоподъемности и фиксация параметров работы крана - при помощи микропроцессорного ограничителя грузоподъемности с цифровой индикацией информации и встроенным регистратором параметров.
- Класс шасси - шоссейное

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	
Базовое шасси	МАЗ-6312СЗ
Колесная формула	6x4
Двигатель	ЯМЗ-53623
Крановая установка	
Грузоподъемность, т	25
Грузовой момент, тм	80
Опорный контур, м	4,95 x 5,60

Длина стрелы	9,0 - 21,0
Длина гуська, м	9,0
Наибольшая высота подъёма, м	
С основной стрелой	21,4
С гуськом	29,9
Вылет, м	
С основной стрелой	2,0 - 19,0
С гуськом	9,0 - 28,0
Скорость подъёма (опускания) груза при 8-кратной запасовке грузового каната, м/мин	0,2 - 6,1
Максимальная скорость подъёма (опускания) крюка, м/мин	35,0
Скорость посадки, м/мин	0,2
Скорость передвижения, км/ч	60,0
Частота вращения, мин-1	0,3 - 1,7
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
Длина, мм	11 000
Ширина, мм	2 550
Высота, мм	3 990
Полная масса, т	22,00
Полная масса с гуськом, т	22,50
Распределение нагрузки на дорогу	
Через шины передних колёс, т	6,12
Через шины задней тележки, т	16,00

Опции к автокранам

Удлинитель стрелы - "гусек" 9,0 м

Электро-пропорциональная система управления крановыми операциями

Строительная корзина грузоподъемностью 250 кг

Установка спальной полки в кабине МАЗ