

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07


e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12 e-mail: info@sib-avto.ru

MA3

Прицепная техника / Бортовые прицепы

MA3 897010-010

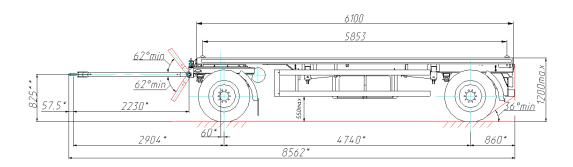



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса прицепа в	4500 кг
снаряженном состоянии	
Технически допустимая	12500 кг
грузоподъемность прицепа	
Технически допустимая общая	17000 кг
масса прицепа	
Нагрузка на первую ось	8500 кг
Нагрузка на вторую ось	8500 кг
Межосевое расстояние	4740 мм
Расстояние между рессорами	1200 мм
Колея колес	2040 мм
Габаритная длина	8562 мм
Габаритная ширина	2530 мм
Габаритная высота max	1200 мм
Высота платформы по центру	1200 мм
оси в ненагруженном	
состоянии	
Высота платформы по центру	1155 мм
оси в нагруженном состоянии	
Высота дышла горизонтально	825 мм
стоящего ненагруженного	
прицепа	

	Рама
897010-2801010	Рама прицепа служит основанием платформы
	для установки специализированного
	оборудования и представляет собой сварную
	конструкцию из ложементов двутаврового
	сечения, соединенных между собой
	поперечинами.

	Рама поворотной тележки
897000-2822010	Рама поворотной тележки сварная. К
	лонжеронам рамы прикреплены кронштейны
	подвески. К передней поперечине рамы крепятся
	кронштейны дышла.
	Подвеска
87011-2900002-010	Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным
	механизмом. Подвеска рессорная «МАЗ». Оси
	колес прицепа предусматривают установку
	односкатных дисковых колес.
	Пневмотормоза
897000-3500000	Рабочая тормозная система пневматическая,
	двухпроводная оборудована АБС, состоит из
	головок соединительных, фильтров
	магистральных, воздухораспределителя,
	ресиверов с кранами слива конденсата, клапанов
	контрольного вывода, регулятора тормозных сил,
	тормозных камер и модуляторов. Стояночная
	тормозная система механическая, действует
	через трос на рычаги осей.
	Электрооборудование АБС.
87011-3800040	АБС (4S/3M). Пневматическое соединительное
	устройство расположены впереди рамы на
	кронштейне и подключается к системе
	электропитания тягача через кабель с разъемом
	по ISO 7638. АБС фирмы «Wabko».
	Шины
897000-3100002	Шины 385x55R22,5 тип протектора
	универсальный. Колеса дисковые, крепление
	стандартными болтами и гайками, диаметр
	отверстия26 мм, покрышка колеса
	широкопрофильная, бескамерная. Шины СНГ.