

Iveco AMT

[Iveco Trakker](#) / Сортиментовозы

СОРТИМЕНТОВОЗ «АМТ N.V. 632920»



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Колесная формула 6х6
- Колесная база, мм 5100/1400
- Допустимая полная масса GVW, кг 41 000*
- Снаряженная масса, кг 14 200 кг

* - при ограничении скоростного режима и применении шин с соответствующим индексом нагрузки

Кабина

- Повышенной комфортности на пневмоподвеске, ширина 2500 мм.
- 2-х местная с 1 спальным местом.

- Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое, с интегрированным подголовником
- Сиденье пассажира регулируемое с интегрированным подголовником, с ремнем безопасности
- Климат-контроль
- Круиз-контроль
- Центральный замок с пультом ДУ в ключе
- Проблесковые маячки на кабине
- Электроподъем кабины
- Знак автопоезда
- Внешний солнцезащитный козырек
- Счетчик рабочих часов
- Звукопоглощающая обивка кабины на 80 ДБ
- Цифровой тахограф с СКЗИ
- Противотуманные фары
- Система вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС
- Обогреваемые зеркала заднего вида
- Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида
- Электростеклоподъемники
- Ограничитель скорости 90 кмч
- Цвет кабины красный

Шины

- Двускатная ошиновка 385/65R22,5 (передние) + 315/80R22,5 (задние), импорт.
- Запасное колесо, аналогичное переднему

Двигатель

Объем 13л / Евро 5 / 480 л.с.

- Дизельный 6-ти цилиндровый рядный, оснащенный системой турбонаддува с клапаном сброса избыточного давления выхлопных газов на входе в турбину и промежуточным охладителем подаваемого в цилиндры воздуха. Система подачи топлива - Common Rail.
- Рабочий объем двигателя - 12880 см³
- Количество клапанов - 24
- Максимальная мощность двигателя - 480 л.с. (3353 кВт) при - 1900 об/мин.

- Максимальный крутящий момент - 2200 Нм в диапазоне 1100 – 1500 об/мин.
- Содержание токсичных веществ в отработавших газах соответствует нормам EURO 5

Сцепление

- Сухое однодисковое, нажимного типа с диафрагменными пружинами.
- Сервопривод. Автоматическая регулировка. Наружный диаметр 17"

Коробка передач

Fast Gear 12JSDX220TA-B

Механическая, синхронизованная с сервоприводом

Число ступеней 12+2

Дополнительная пятая опора КПП

Раздаточная коробка

ZQC2000-69Y

- С постоянным полным приводом
- С насосом принудительной смазки
- Механическая, трехвальная, двухступенчатая с дифференциалом

Подвеска

- Передняя: многолистовая рессора и телескопические амортизаторы гидравлического типа, стабилизатор поперечной устойчивости переднего моста. Усиленный мост г/п 10 000 кг.
- Задняя: многолистовая рессора 2х16 тн., стабилизатор поперечной устойчивости заднего моста. Усиленные мосты г/п 2х 16 000 кг с планетарными колесными редукторами на 5 саттелитах для сверх тяжелых условий эксплуатации. С блокировками межосевого и межколесных дифференциалов

Рулевое управление

- Гидравлический усилитель
- Регулировка рулевой колонки по углу наклона и вылету

Тормозная система

- Двухконтурная пневматическая
- ABS
- Тормозные механизмы, тип: для всех осей барабанные
- Осушитель тормозной системы
- Моторный тормоз-замедлитель

Электросистема

- Напряжение: 24 В
- Аккумуляторная батарея в запираемом ящике: 2х180 Ач
- Генератор: 28 В-90 А
- Стартер: 5 кВт
- Выключатель массы
- Внешняя розетка


Топливный бак

- 400 л. алюминиевый
- Топливозаборник с эл. подогревом
- Топливный фильтр - сепаратор

Оборудование, поставляемое в составе автомобиля

- Предпусковой подогреватель двигателя
- Огнетушитель, аптечка первой помощи, знак аварийной остановки
- Шланг для подкачки шин длиной 15 м
- Инструментальный ящик
- Внешняя розетка
- Задняя противоподкатная балка
- Противооткатные упоры 2 шт.
- Защита задних фонарей
- Чехол утепления радиатора
- Исполнение ГСМ (до -45С)
- Руководство по эксплуатации
- Сигнализатор движения задним ходом
- Буксирный прибор под петлю 50 мм Orlandi EH531A0, аналог RO50Flex
- **ЗИП:** Знак аварийной остановки, Аптечка первой помощи, Домкрат, Шланг для подкачки шин, Два противооткатных упора, Чехол утепления радиатора, Руководство по эксплуатации

Сортиментовозная платформа производства ООО «АМТ Н.В.»

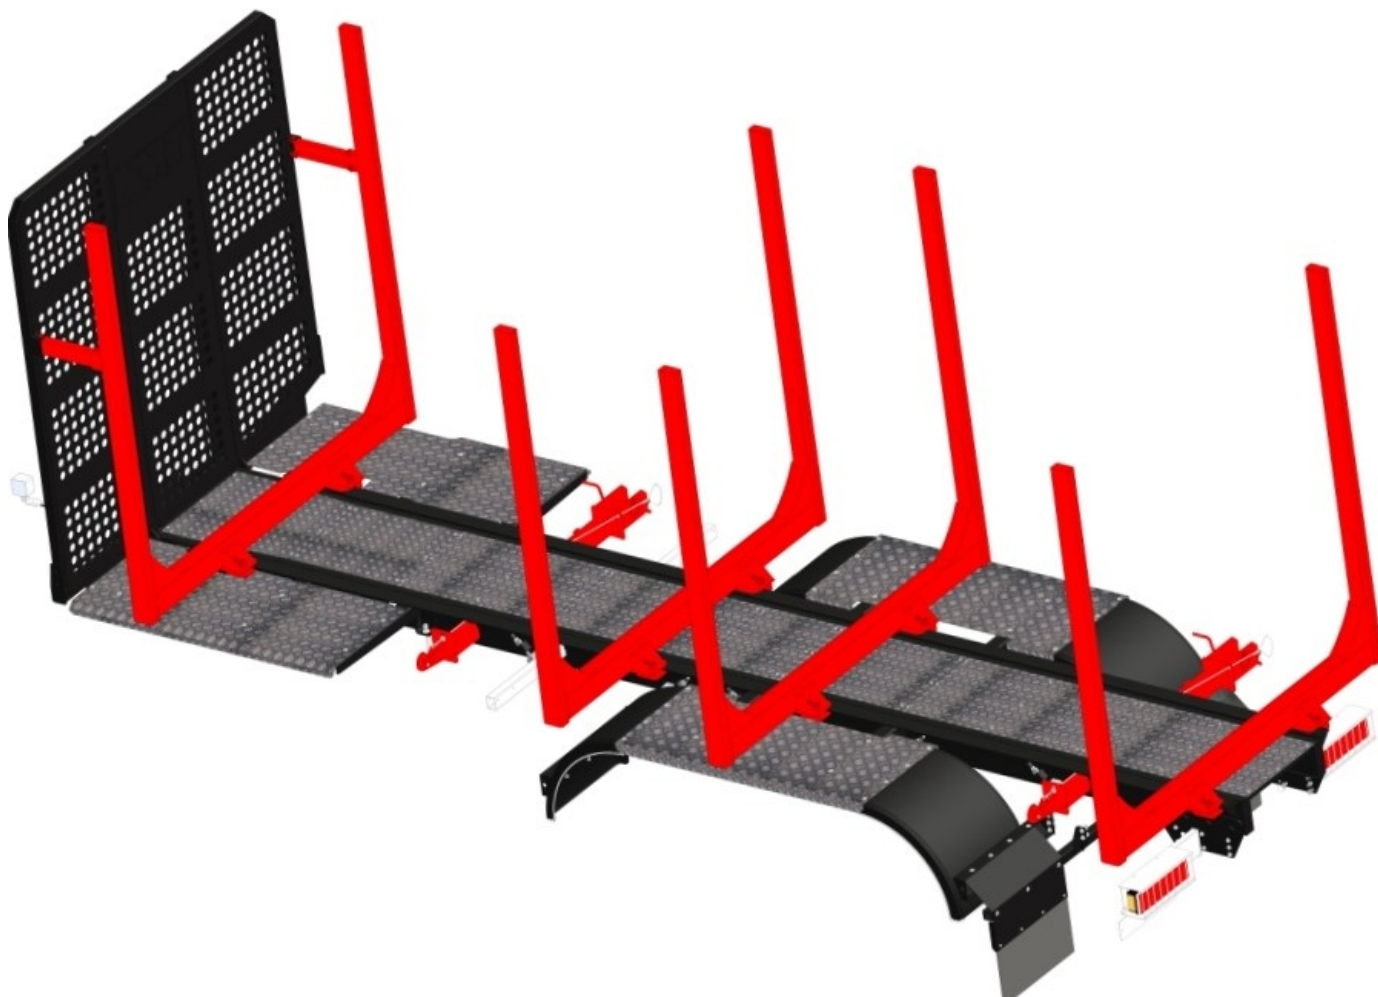

- длина платформы 8,0м. (для перевозки сортифта длиной 2х4 м)
- геометрический объем загружаемого пространства надстройки 43,8 м³
- передняя защитный щит стальной, перфорированный, съемный
- 4 коника переставляемых по длине, изготовлены из высокопрочной стали высота коников 2300 мм.
- защита агрегатов шасси (бак, ресиверы, и др..) от ударов
- устройства быстрой расцепки стяжных ремней, 2 шт.;
- 2 тросовых лебёдки для увязки сортифта с механизмом натягивания
- крылья задних колес из стального рифленого листа с пластиковыми полукрылками;
- защита задних фонарей;
- стальная защита топливного бака и AD-blue сверху;
- стальная защита аккумуляторных батарей и ресиверов сверху;
- освещение рабочей зоны на поворотных кронштейнах, 2 шт.;
- светоотражающая маркировка;

- дробеструйная обработка перед окраской,
- боковая защита;