ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / Внедорожные

МАЗ 630226-5527(5529,5577,5579)-060(070)

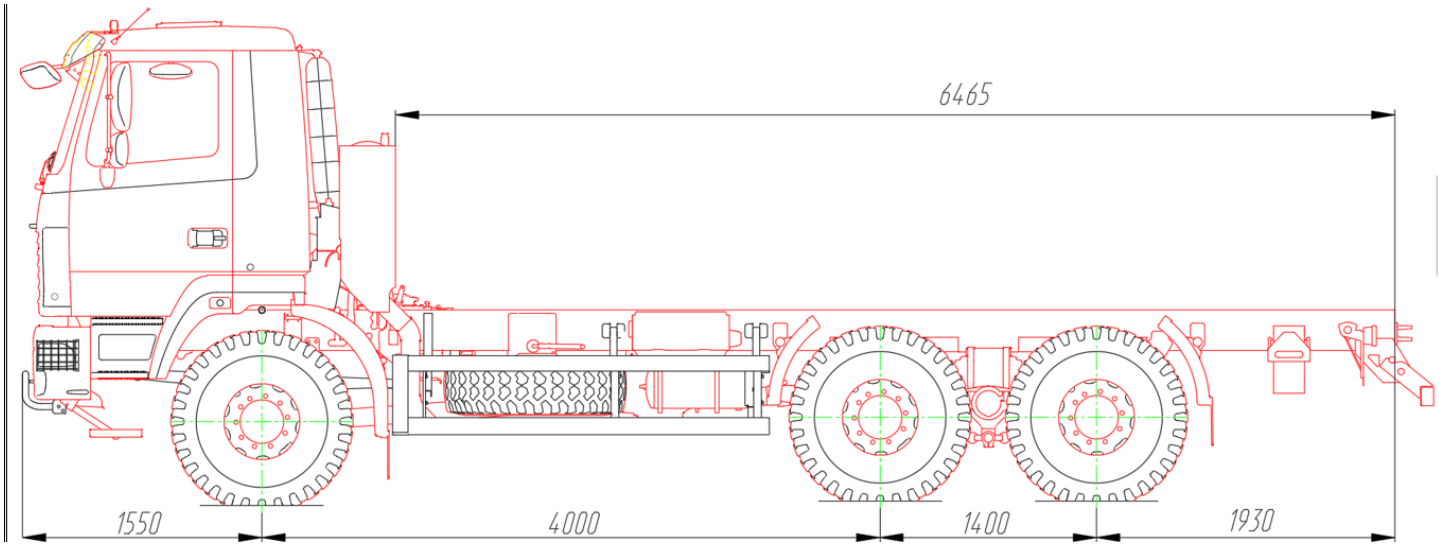

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация	630226-0005527-060 630226-0005527-070 630226-0005529-060 630226-0005529-070	630226-0005577-060 630226-0005577-070 630226-0005579-060 630226-0005579-070
Колесная формула автомобиля	6x6	
Категория автомобиля	N3G	
База, задний свес, мм	(4000+1400)+1930	
Полная масса автомобиля, кг	26000	
Распределение полной массы - на переднюю ось (передний ведущий мост) - на тележку ведущих мостов	8000 18000	
Масса снаряженного автомобиля (без доп. оборудования), кг на переднюю ось (передний ведущий мост) на тележку ведущих мостов	9500 (4960+4540) 9600 (5000+4600)	9650 (5110+4540) 9750 (5150+4600)
Грузоподъемность автомобиля, кг	16500 (...-060)	16350 (...-060)

(масса монтируемого оборудования с грузом)	16400 (…-070)	16250 (…-070)

Двигатель *(модель, экология)* / мощность, кВт	БМВК7Д6.300Е5, 216 кВт (294 л.с.), 1255 Нм, Евро-5	
Коробка передач *(модель)*, число передач	ZF-9S1310TO число передач - 9, синхронизированная на всех передачах кроме первой.	FastGear 9JSD135TA число передач - 9, синхронизированная на всех передачах кроме первой.
Сцепление *(модель)*	MFZ-430	
Отбор мощности	КОМ с приводом от коленчатого вала (для -5527/5577-XXX)	
	КОМ NH/1c (на КП)	QH-70 под насос (на КП
	КОМ на раздаточной коробке с “гладким” фланцем (для -5529/5579-XXX).	
Раздаточная коробка*	Производства ОАО «МАЗ». Односкоростная, с блокируемым дифференциалом, с отключаемым приводом переднего моста, U_0=1.107.	
Мосты	Производства ОАО «МАЗ»	
- передний	С неблокируемым межколесным дифференциалом.	
- средний и задний	С блокируемым межосевым и блокируемыми межколесными дифференциалами.	
Передаточное отношение мостов *(U_0)*	5,33	
Максимальная скорость автомобиля (с ограничителем скорости) км/ч	85	
Рама	С лонжеронами и С-образным усилителем постоянного сечения, с буксирными вилками. Высота лонжерона 262 мм.	
Подвеска - передняя, - задняя	Рессорная, на малолистовых рессорах.Рессорно-балансирная	
Размерность шин	395/85R20 (…-060) 14.00R20 (…-070)	
Топливный бак *(объем)*, л	300	
Кабина, тип	Короткая двухместная 6418, без переднего подрессоривания	
Тормозная система	с АБС/ ПБС	

Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): **-**КОМ на коробке передач, КОМ на раздаточной коробке, система экстренногореагирования «Эра-Глонасс», комплект ЗИП (дополнительный независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз контроль.

Не устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя, ПБС