

### ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

# **MA3**

# <u>Шасси</u> / Внедорожные

# MA3 5302C5-525(575)-060(760,070,770)

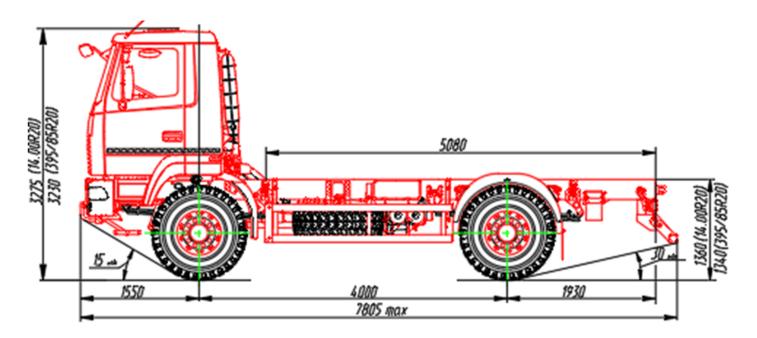

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	5302C5-0000525-060/-760	5302C5-0000575-070/-770
		333_33 3333373 373, 773
	5302C5-0000525-070/-770	5302C5-0000575-060/-760
Колесная формула автомобиля	4x4	
Категория автомобиля	N3G	
Передний свес, межколесная база,	1550+4000+1930	
задний свес, мм		
Полная масса автомобиля, кг	16 000	
Распределение полной массы		
- на передний ведущий мост	7 000	
- на задний мост	9 000	
Масса снаряженного	7 650	7 850
автомобиля (без доп. оборудования),		
кг		
<b>Грузоподъемность автомобиля</b> , кг	8 350	8 150
(масса монтируемого оборудования с грузом)		
Двигатель (модель, экология) /	ЯМЗ-53603, 241 кВт (328 л.с.), 1270 Нм, Евро-5	

мощность, кВт			
Коробка передач (модель), число	ZF 9S1310TO	Fast Gear 9JS135TA число перед	
передач, вперед		- 9, диапазон передач 9.48- 0.7	
	9JS135TA число передач - 9,	синхронизированная на всех	
	диапазон передач 9.48- 0.75,	передачах кроме первой.	
	синхронизированная на всех		
	передачах кроме первой.		
	MF-395	•	
Раздаточная коробка	Производства ОАО «МАЗ». Односкоростная, бездифференциал		
	без нейтрали, без КОМ, с отключаемым приводом переднего мост		
	1.107.		
Мост передний, задний ,	Производства ОАО «МАЗ». Двухступенчатые, с блокируемыми		
передаточное отношение $(U_0)$	межколесными дифференциалами.		
	5,33 85		
Максимальная скорость автомобиля (с	85		
ограничителем скорости) км/ч			
	С лонжеронами постоянного профиля по высоте (высота сечения		
	262 мм).		
	Рессорная, на малолистовых рессорах		
Колеса	Дисковые, 10.00W-20.		
Размерность шин	395/85R20 (односкатная ошиновка,		
daniephoera mini	SSS, GST (OATTOCK GTTT GENT OB ATTOCK G	^,	
	без ЦНШ)		
	Дисковые, 10.00W-20.		
	14.00020 (5.50050505050505050		
	14.00R20 (односкатная ошиновка,		
	ј без ЦНШ).		
Топливный бак (объем), л	200		
1 1	В межколесной базе (слева под ра		
	на раме) с шинами 395/85R20	,	
	,		
	l .	1400000	
	Технологическая (сзади на раме) о	с шинами 14.00К20	
<b>Кабина</b> , тип	Технологическая (сзади на раме) о Малая трехместная типа 6501, под		
		дрессоренная (пружинное	

Дополнительное оборудование автомобиля (определяется заказом)

Устанавливается по заказу (если оговорено в контракте): - система экстренного реагирования «Эра-Глонасс», КОМ, комплект ЗИП (дополнительный), независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, CD+USB-магнитола, кондиционер, круиз-контроль, центральный замоподголовники сидений, тахограф цифровой (взамен спидометра), электропривод регулировки зеркал заднего вида.

**Не устанавливается по заказу** (если оговорено в контракте): независимый жидкостной подогреватель двигателя.