



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Бортовые автомобили](#) / 4x2

МАЗ-4381C0-522(528)-022(080)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Весовые параметры	Техническая и допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500
	Техническая и допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: - на первую ось - на вторую ось	4500 8000
Общие данные	Колесная формула	4x2
	Максимальная скорость, км/ч	85 ^и (с электронным ограничением скорости)
	Передняя ось	Производства ОАО «МАЗ»
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала
	Передаточное отношение моста	4,62
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсовой устойчивости (СКУ)
Двигатель	Модель	ЯМЗ-53445 (с системой EGR)
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным

		охлаждением наддувочного воздуха						
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООН №85	124,2 (169) при 2300 об/мин						
	Максимальный крутящий момент, Нм	662 при 1200-1600 об/мин						
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
	Рабочий объем, л	4,433						
Коробка передач	Модель*	Shaanxi Fast Gear 6J70T*						
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3X
		7,31	4,21	2,50	1,57	1,00	0,84	7,20
	Модель*	ZF 6S800T0*						
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3X
6,58		3,60	2,13	1,39	1,00	0,78	6,06	

* Модель коробки передач зависит от комплектации автомобиля



Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «Wabco»
	АБС	Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места

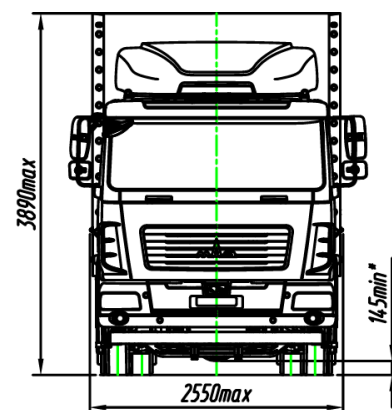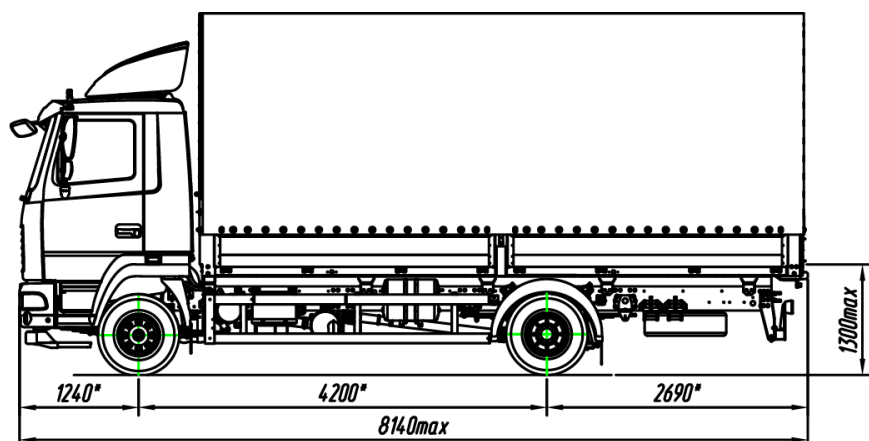

Комплектация автомобиля	522-020	522-080
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6400	6400
	3680	3680
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг:	2720	2720
- на первую ось		
- на вторую ось		
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500	
Грузоподъемность автомобиля, кг	6100	6100
Колесная база, мм	4200	
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2042 (1556 / 2136)	
Двигатель	ЯМЗ-53445 (с системой EGR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО «Адверс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ) или Hydronic MD10W (ф. «Eberspaecher»)	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T	ZF 6S800T0
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,62	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75х19,5	
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные или размерности 265/70R19.5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	15,6 22,0	15,0 21,4
Топливный бак, л	200	
Платформа	Бортовая с тентом и задним полом	
Борта	Стальные или алюминиевые	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	6150/2480/2540	
Объем платформы, м³	39	

Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	НЖП**, обтекатель на кабине**, противоткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) в кабине**, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)**, цифровой тахограф**
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал

**** По заказу может не устанавливаться на автомобилях**

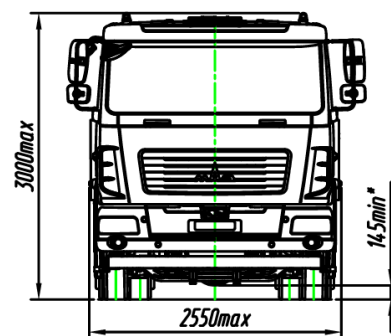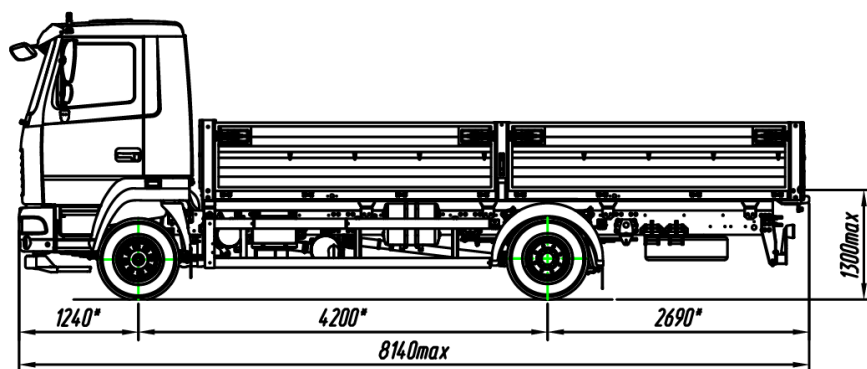

Комплектация автомобиля	528-020	528-080
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6050	6050
	3550	3550
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг:	2500	2500
- на первую ось		
- на вторую ось		
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500	
Грузоподъемность автомобиля, кг	6450	6450
Колесная база, мм	4200	
Колея передних (задних) внутренних/ задних наружных колес, мм	2042 (1556 / 2136)	
Двигатель	ЯМЗ-53445 (с системой EGR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО «Адверс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ) или Hydronic MD10W (ф. «Eberspaecher»)	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T	ZF 6S800T0
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	4,62	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5	
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные или размерности 265/70R19.5, бескамерные	

Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	15,6	15,0
- при скорости 60 км/ч	22,0	21,4

- при скорости 80 км/ч

Топливный бак, л	200
Платформа	Бортовая без тента
Борта	Стальные

Внутренние размеры платформы 6150/2480/675

(длина/ширина/Высота), мм

Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) В кабине**, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)**, цифровой тахограф**
--	---

Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора В кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электроприбор зеркал
--	--

**** По заказу может не устанавливаться на автомобилях**