



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

[Шасси](#) / 6x4

МАЗ-6312С3-527-011

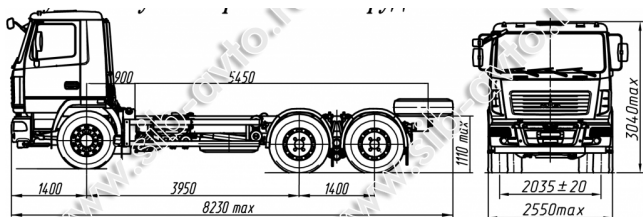

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	29500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля: на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг	22000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.	9430
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг	4830
на заднюю тележку, кг	4600
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг.	20020
Двигатель	ЯМЗ-53623
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	202 (275)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1177 (120)
Коробка передач	ZF9S1310T0
Число передач КПП	9
Модель коробки отбора мощности	NH1c или NH1b
Передаточное число моста	6,4
Размер шин	315/70R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85*
Тип кабины	малая 6501

Комплектации шасси МАЗ-6312С3

6312С3-0000527-011	основное(народнохозяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности, крылья
--------------------	--

	задних колес (по заказу), коробка передач - ZF 9S1310TO, нагрузка на заднюю тележку - 22000кг.
6312C3-0000587-011	основное(народнохозяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль (по заказу), наличие отбора мощности, крылья задних колес (по заказу), коробка передач - 9JS135TA, наличие отбора мощности , нагрузка на заднюю тележку - 22000т.

Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового шасси