



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru



г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## МАЗ

### [Бортовые автомобили / 4x2](#)

#### МАЗ 437121-528 (529)-000

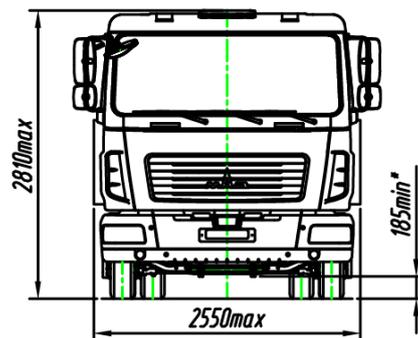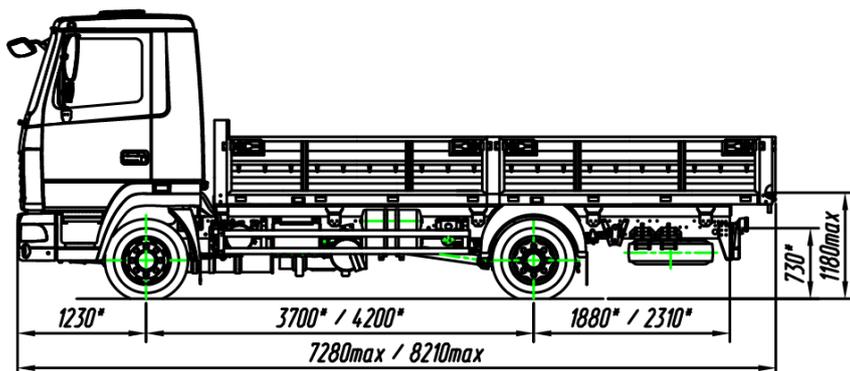

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	528-000	529-000
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	5200	5050
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на вторую ось	3130 2070	3120 1930
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100	
Грузоподъемность автомобиля, кг	4900	5050
Колесная база, мм	4200	3700
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2002 (1422 / 1982)	
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)	
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 (ООО «Адверс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70TA	
Подвеска передняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости	
Передаточное отношение моста	3,45	
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x17,5	

Шины	Размерности 235/75R17.5, бескамерные	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	13,9	20,5
Топливный бак, л	200	
Бак для AdBlue, л	17	
Платформа	Бортовая без тента	
Борта	Стальные	
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	6220/2480/536	5300/2480/536
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	НЖП**, противоткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине**, цифровой тахограф**	
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, магнитола, независимый воздушный отопитель кабины (ПВО), окна заднего обзора в кабине, подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), утеплитель передка, центральный замок, электрические стеклоподъемники, электропривод зеркал	

**\*\* По заказу может не устанавливаться на автомобиль.**

#### Общие технические характеристики

Весовые параметры	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	10100
	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: - на первую ось - на вторую ось	3800 6500
	Технически допустимая максимальная масса автопоезда*, кг	18000*

**\* Для комплектации автомобиля, предназначенных для работы в составе автопоезда (устанавливается прибор беззазорной сцепки, пневмовыводы, электровыводы и розетка АБС на прицеп); применяемый прицеп - МАЗ-837300.**

Общие данные	Колесная формула	4x2
	Максимальная скорость, км/ч	85 <sup>+4</sup> (с электронным ограничением скорости)
Двигатель	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсовой устойчивости (СКУ)
	Модель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООН	140 (190) при 2600 об/мин

№85

Максимальная 680 при 1300-1900 об/мин

ный

крутящий

момент,

Нм

Количество 4, рядное

о и располо

жение

цилиндров

Рабочий 4,08

объем, л

Коробка передач	Модель	Shaanxi Fast Gear 6J70TA						
	Тип	Механическая, 6-ступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3X
		8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,55
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес						
	Тормозные механизмы	Барabanного типа						
	АБС	Производства ф. «Wabco»						
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем						
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности						
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места						