ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Бортовые автомобили / 4x2

МАЗ-4381С0-2520-025

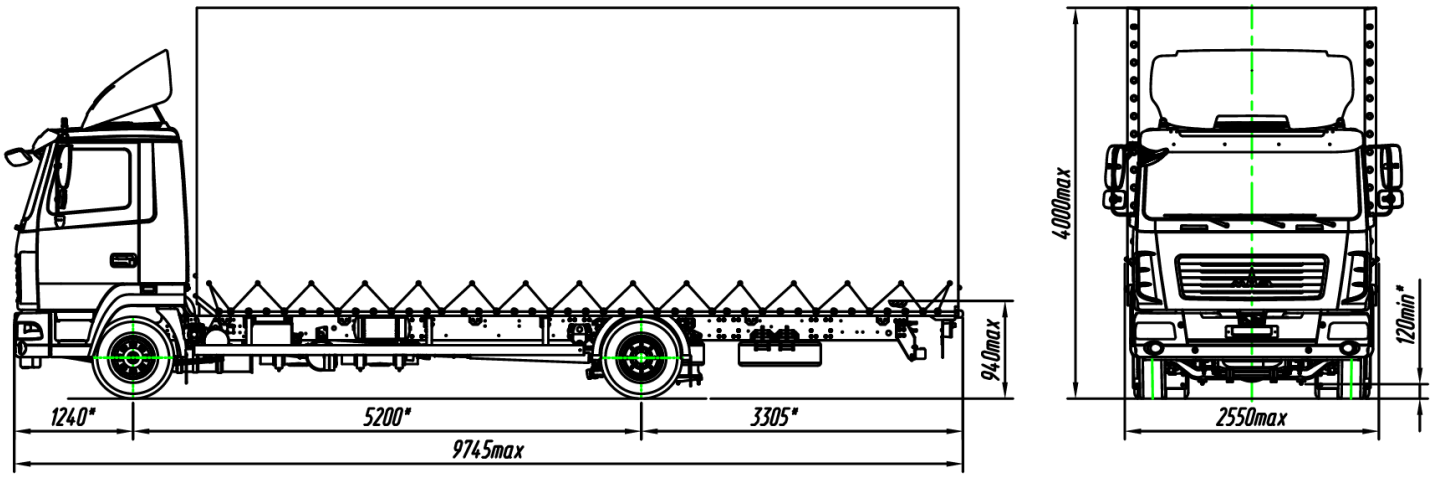

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	*2520-025*
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, ка	*7000*
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	*3750* *3250*
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	*11990*
Грузоподъемность автомобиля, кг	*4990*
Колесная база, мм	*5200*
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	*2040 (1566 / 2146)*
Двигатель	*ЯМЗ-53445 (с системой EGR)*
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	*14ТС-10-М5 (ООО «АдВерс», РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ) или HydronicMD10W(ф. «Eberspaecber»)*
Коробка передач	*6J70T (ф. «FastGear»)*
Подвеска передняя	*Рессорно-пневматическая, со стабилизатором поперечной устойчивости*
Подвеска задняя	*Пневматическая, двухбаллонная, со стабилизатором поперечной устойчивости*
Передаточное отношение моста	*4,62*

Колеса	*Дисковые с размером обода 6,75х19,5*
Шины	*Размерности 245/70R19.5, бескамерные*
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	*16,5* *22,9*
Топливные баки, л	*130 + 130*
Сиденья В кабине	*Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ» (по заказу) или ф. «С.I.Е.В.» (по заказу)*
Платформа	*Тентовая платформа шторного типа с задними дверями, с боковыми бортами или без боковых бортов (по заказу)*
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм	*7750/2480/3000*
Объем платформы, м^3	*57,7*
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	*Круиз-контроль, магнитола, НЖП**, обтекатель на кабине, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) В кабине*** устройство Вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)** цифровой тахограф), электропакет*
Дополнительное оборудование по заказу	*Брызгозащита колес, кондиционер, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), подлокотники сидений, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом*

**** По заказу может не устанавливаться на автомобиль.***

****** Спальное место в кабине устанавливается только с сидениями производства ОАО «ОЗАА»***

Общие технические характеристики

Весовые параметры	*Техническ и допусти мая макси мальная масса авто мобиля, кг*	*11990*
	Техническ и допусти мая макси мальная масса авто мобиля, пр иходящаяс я на оси, кг: - на вербую ось - на Вторую ось	*4500* *8000*
Общие данные	*Колесная формула*	*4х2*
	Максималь ная	*85^и (с электронным ограничением скорости)*

	скорость, км/ч	
	Передняя ось	Производства ОАО «МАЗ»
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала
	Передаточное отношение моста	4,62
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)
Двигатель	Модель	ЯМЗ-53445 (с системой EGR)
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ЕЭК ООН №85	124,2 (169) при 2300 об/мин
	Максимальный крутящий момент, Нм	662 при 1200-1600 об/мин
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное
	Рабочий объем, л	4,433
Коробка передач	Модель	6J70T (ф. «FastGear»)
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая

Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	ЗХ
	7,31	4,21	2,50	1,57	1,00	0,84	7,20

Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом передних и задних колес
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «Wabco»
	АБС	Производства ф. «Wabco», ф. «0Knorr-Bremse»
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или без спального места