



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru



г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## МАЗ

### [Шасси](#) / Зубренок

#### МАЗ-437121-540-000(-001, 010, 011)

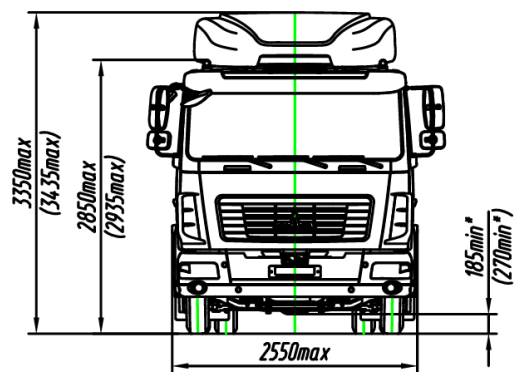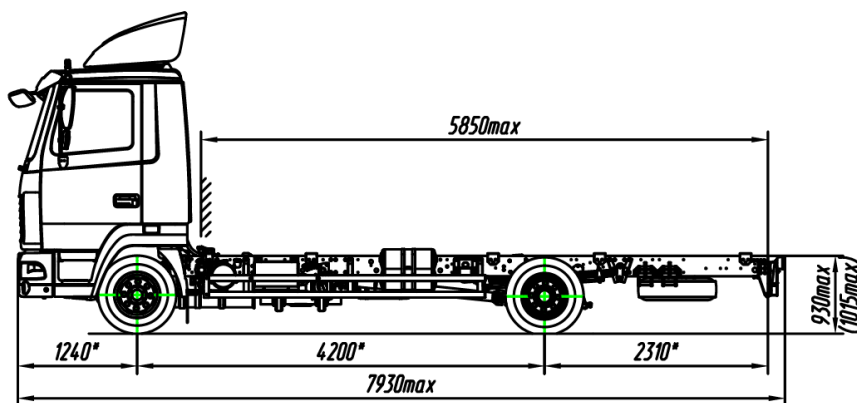

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Комплектация шасси                                             | 540-000                                                         | 540-001                              | 540-010            | 540-011                              |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Масса шасси в снаряженном состоянии, кг                        | 4400                                                            |                                      | 4550               |                                      |
| Распределение массы шасси Б снаряженном состоянии по осям, кг: | 3050                                                            |                                      | 3100               |                                      |
| - на первую ось                                                | 1350                                                            |                                      | 1450               |                                      |
| - на вторую ось                                                |                                                                 |                                      |                    |                                      |
| Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг        | 10100                                                           |                                      |                    |                                      |
| Грузоподъемность шасси, кг                                     | 5700                                                            |                                      | 5550               |                                      |
| Колесная база, мм                                              | 4200                                                            |                                      |                    |                                      |
| Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм  | 2002 (1422 /1982)                                               |                                      |                    |                                      |
| Двигатель                                                      | Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)                          |                                      |                    |                                      |
| Независимый жидкостный подогреватель (НЖН)                     | 14ТС-10-М5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу) |                                      |                    |                                      |
| Коробка передач                                                | 6J76ТА ф. «Fast Gear»                                           |                                      |                    |                                      |
| Коробка отбора мощности (КОМ)                                  | Не устанавливается                                              | QC45B под насос или QC45B под фланец | Не устанавливается | QC45B под насос или QC45B под фланец |

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Подвеска передняя                                                                             | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                     |                                      |
| Подвеска задняя                                                                               | Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| Передаточное отношение моста                                                                  | 3,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,9                                  |
| Колеса                                                                                        | Дисковые с размером обода 6,75x17,5                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дисковые с размером обода 6,0-20     |
| Шины                                                                                          | Размерности 235/75R17.5, бескамерные                                                                                                                                                                                                                                                                         | Размерности 8.25R20 (HC12), камерные |
| Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч | 13,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,1                                 |
|                                                                                               | 20,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21,9                                 |
| Топливный бак, л                                                                              | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
| Бак для AdBlue, л                                                                             | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |
| Сиденья в кабине                                                                              | Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)                                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| Дополнительное оборудование основной комплектации шасси                                       | Баковая защита, круиз-контроль, магнитола, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС), цифровой тахограф, электропакет                                                                          |                                      |
| Дополнительное оборудование по заказу                                                         | Брызгозащита колес, кондиционер, независимый воздушный отопитель кабины (НВО), обтекатель на кабине, окна заднего обзора В кабине, подлокотники сиденья Водителя, подлокотники сидений пассажиров, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом |                                      |

**\*\* По заказу может не устанавливаться на шасси.**

**\*\*\* Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»**

## Общие технические характеристики

Весовые Технические 10100  
параметры допуски

мая макси  
мальная

масса авто  
мобиля, кг

Технически 3800

и допуски  
мая макси 6500

мальная  
масса авто

мобиля, пр  
иходящаяс

я на оси,  
кг:

- на  
первую  
ось

|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------|
|                 | - на Вторую ось                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
| Общие данные    | Колесная формула                                        | 4x2                                                                                       |      |      |      |      |           |
|                 | Максимальная скорость, км/ч                             | 85 <sup>+4</sup> (с электронным ограничением скорости)                                    |      |      |      |      |           |
|                 | Вспомогательные системы                                 | Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)                     |      |      |      |      |           |
|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
| Двигатель       | Модель                                                  | Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)                                                    |      |      |      |      |           |
|                 | Тип                                                     | Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха |      |      |      |      |           |
|                 | Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ООН N*85 | 136 (185) при 2600 об/мин                                                                 |      |      |      |      |           |
|                 | Максимальный крутящий момент, Нм                        | 672 при 1300-1900 об/мин                                                                  |      |      |      |      |           |
|                 | Количество цилиндров                                    | 4, рядное                                                                                 |      |      |      |      |           |
|                 | Рабочий объем, л                                        | 4,088                                                                                     |      |      |      |      |           |
|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
| Коробка передач | Модель                                                  | 6J76TA ф. «Fast Gear»                                                                     |      |      |      |      |           |
|                 | Тип                                                     | Механическая, 6-тиступенчатая                                                             |      |      |      |      |           |
|                 | Передаточные числа на передачах                         | 1                                                                                         | 2    | 3    | 4    | 5    | 6 3X      |
|                 |                                                         | 8,69                                                                                      | 5,00 | 2,96 | 1,86 | 1,34 | 1,00 8,55 |
|                 |                                                         |                                                                                           |      |      |      |      |           |
| Тормоза         | Тормозная система                                       | Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес               |      |      |      |      |           |
|                 | Тормозные механизмы                                     | Барabanного типа                                                                          |      |      |      |      |           |
|                 | АБС                                                     | Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»                                             |      |      |      |      |           |
| Кабина          | Тип                                                     | Малая, двухдверная, расположенная над двигателем                                          |      |      |      |      |           |
|                 | Количество сидений                                      | 3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности                                         |      |      |      |      |           |
|                 | Исполнение                                              | С одним спальным местом (откидным) или без спального места                                |      |      |      |      |           |