ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / Зубренок

МАЗ-438121-2540-000(-001, 005, 006)

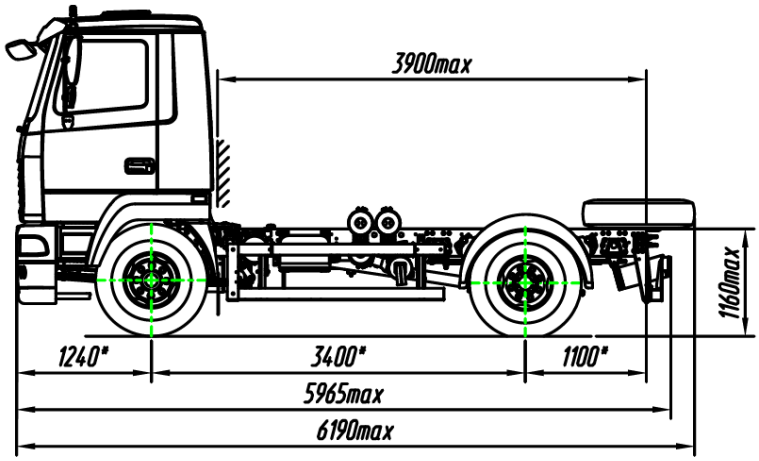

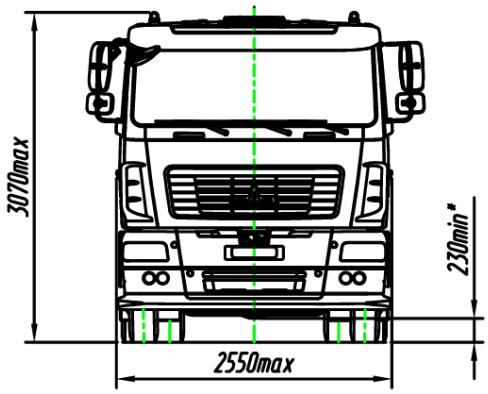

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация шасси	*2540-000*	*2540-001*	*2540-005*	*2540-006*
Масса шасси в снаряженном состоянии, кг	*5200*			
Распределение массы шасси В снаряженном состоянии по осям, кг: *- на первую ось* *- на Вторую ось*	*3450* *1750*			
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	*11990*			
Грузоподъемность шасси, кг	*6790*			
Колесная база, мм	*3400*			
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	*2017 (1544 / 2164)*			
Двигатель	*Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)*			
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	*14ТС-10-М5 ООО «АдБерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)*			
Коробка передач	*6J76TA ф. «Fast Gear»*			
Коробка отбора мощности (КОМ)	*Не устанавливается*	*QC45B под насос или QC45B под фланец*	*Не устанавливается*	*QC45B под насос или*

				QC45B под фланец
Подвеска передняя	*Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости*			
Подвеска задняя	*Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости*			
Передаточное отношение моста	*4,62*			
Колеса	*Дисковые с размером обода 7,0-20*		*Дисковые с размером обода 6,75x22,5*	
Шины	*Размерности 9.00R20 (НС14), камерные*		*Размерности 10R22.5, бескамерные*	
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: *- при скорости 60 км/ч* *- при скорости ВО км/ч*	*15,1* *22,1*			
Топливный бак, л	*130*			
Бак для AdBlue, л	*17*			
Сиденья В кабине	*Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ»(по заказу) или ф. «С.I.Е.В.» (по заказу)*			
Дополнительное оборудование основной комплектации шасси	*Боковая защита**, магнитола, НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары**, спальное место (откидное) В кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)**, цифровой тахограф, электропакет*			
Дополнительное оборудование по заказу	*Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, крылья задних колес, независимый Воздушный отопитель кабины (НВО), окна заднего обзора В кабине, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом*			

***** По заказу может не устанавливаться на шасси.***

****** Спальное место в машине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА»***

Общие технические характеристики

Весовые параметры	*Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг*	*11990*
	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: *- на*	*4500* *8000*

	первую ось - на Вторую ось							
Общие данные	Колесная формула	4x2						
	Максимальная скорость, км/ч	85^{+4} (с электронным ограничением скорости)						
	Передняя ось	Производства ОАО «МАЗ»						
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала						
	Передаточное отношение моста	4,62						
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсовой устойчивости (СКУ)						
Двигатель	Модель	Weicbai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)						
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного Воздуха						
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ООН Н*85	136 (185) при 2600 об/мин						
	Максимальный крутящий момент, Нм	672 при 1300-1900 об/мин						
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
	Рабочий объем, л	4,088						
Коробка передач	Модель	6J76TA ф. «Fast Gear»						
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1 8,69	2 5,00	3 2,96	4 1,86	5 1,34	6 1,00	ЗХ 8,55
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом передних и задних колес						
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «S0RL»						
	АБС	Производства ф. «Wabco» или ф. «Knorr-Bremse»						
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем						
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности						
	Исполнени	С одним спальным местом (откидным) или без спального места						

e