


МАЗ

[Прицепная техника](#) / **Бортовые прицепы**

МАЗ 837300-1012

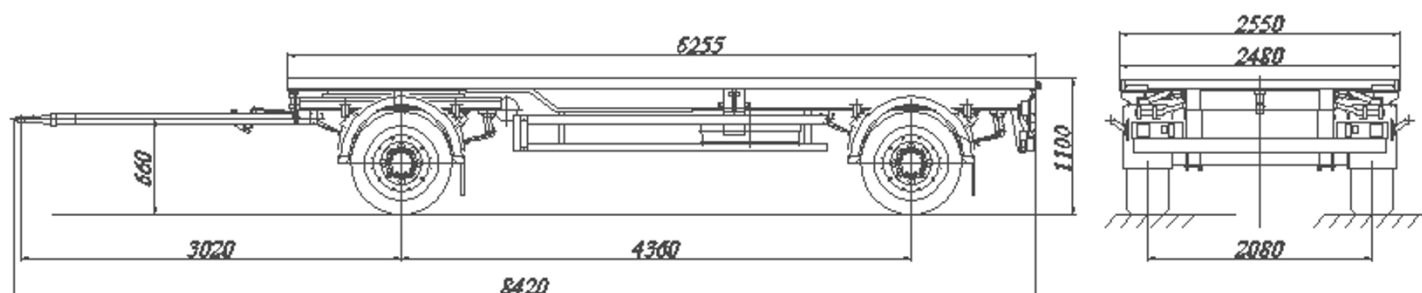

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса прицепа в снаряженном состоянии	2100 кг
Технически допустимая общая масса прицепа	8000 кг
Нагрузка на первую ось	4000 кг
Нагрузка на вторую ось	4000 кг
Грузоподъемность	5900 кг
Межосевое расстояние	4360 мм
Расстояние между рессорами	1200 мм
Колея колес	2080 мм
Габаритная длина	Max 8420 мм
Габаритная ширина	Max 2550 мм
Габаритная высота	Max 1100 мм
Длина рамы	6255 мм
Ширина рамы	2480 мм
Площадь платформы	15,5 м ²
Высота платформы по центру оси в ненагруженном состоянии	1100 мм
Высота платформы по центру оси в нагруженном состоянии	1055 мм
Высота дышла горизонтально стоящего	
ненагруженного прицепа	660 мм

Техническое описание:

Рама

Рама прицепа служит основанием платформы для установки специализированного оборудования и представляет собой сварную конструкцию из лонжеронов двутаврового сечения, соединенных между собой поперечинами.

Рама поворотной тележки

Рама поворотной тележки сварная. К лонжеронам рамы прикреплены кронштейны подвески. К передней поперечине рамы крепятся кронштейны дышла.

Подвеска

Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом. Подвеска рессорная «МАЗ». Оси колес прицепа предусматривают установку односкатных дисковых колес.

Пневмотормоза

Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС, состоит из головок соединительных, фильтров магистральных, воздухораспределителя, ресиверов с кранами слива конденсата, клапанов контрольного вывода, регулятора тормозных сил, тормозных камер и модуляторов. Стояночная тормозная система механического принципа действия, действует через трос на регулировочные рычаги второй оси.

Электрооборудование АБС

АБС (4S/3M). Пневматическое соединительное устройство расположены впереди рамы на кронштейне и подключается к системе электропитания тягача через кабель с разъемом по ISO7638. Датчики АБС установлены на первой и второй оси. АБС фирмы ОАО «Экран» (основное исполнение), допустима установка «Wabco».

Шины

Шины широкопрофильные бескамерные размерностью 235/75R17,5 с дорожным рисунком протектора. Производитель шин – ОАО «Белшина» (основное исполнение), возможна установка шин ф. «Continental» либо «Matador» по требованию потребителя. Колеса дисковые, крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм.

Шасси

Установка стопора. Стопорное устройство поворотной тележки полуавтоматического действия, предназначено для стопорения тележки при прямолинейном движении прицепа задним ходом.

Установка поворотного круга (изготовитель РФ).

Установка дышла. Дышло представляет собой жесткую, сварную конструкцию треугольной формы, состоящую из труб, соединенных между собой поперечинами. Дышло шарнирно соединено с рамой поворотной тележки посредством осей, пружинная навеска дышла. Европетля (беззаякорная сцепка) Ø 40.

Боковая защита согласно Правилам ЕЭК ООН № 73.

Держатель в виде корзины для одного запасного колеса.

Стальная защита от въезда сзади (бампер) согласно Правилам ЕЭК ООН № 58.

Установка брызговики: 2 пары пластмассовых крыльев с брызгозащитой.

Монтаж противооткатных упоров.

Настил

По требованию потребителя устанавливается настил из ламинированной клееной фанеры толщиной 18 мм. Покрытие сеточное противоскользящее. Основное исполнение - без настила.

Электрооборудование

Электрооборудование с номинальным напряжением 24В выполнено по двухпроводной схеме.

Электрооборудование (СНГ) включает в себя:

- задние фонари, выполняющие функции габаритных огней, указателей поворотов, стоп-сигналов, контурного огня, задних противотуманных огней, задних фар;
- подфарники со светоотражающими устройствами;
- фонари боковые габаритные со светоотражающими устройствами;
- фонари полного габарита;
- фонари освещения номерного знака;
- две семиклеммовые вилки;
- задние световозвращатели красного цвета треугольной формы;
- жгуты проводов для подключения изделий электрооборудования.

Таблички

Заводская табличка.

Установка РТС таблички.

Установка таблички Знаков соответствия и Знаков официального утверждения.

Комплектность

В комплект обязательной поставки входят:

Противооткатные упоры – 2 шт.,

Руководство по эксплуатации – 1 шт.,

Сервисная книжка – 1 шт.,

Запасное колесо – 1 шт.,

Паспорт – 1 шт.