



Самосвал 583156 на шасси Урал-6370-1121

Автомобиль-самосвал с колесной формулой 6x6 предназначен для перевозки различных насыпных и навалочных строительных и промышленных грузов при температуре окружающего воздуха от -45 °С до +40 °С по всем видам дорог и местности.

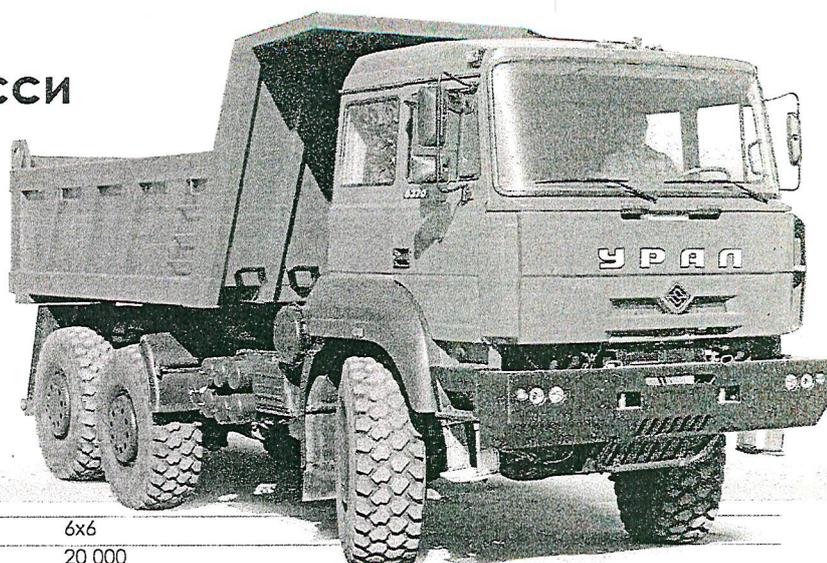

Техническая характеристика

Колесная формула	6x6
Грузоподъемность не более, кг	20 000
Масса снаряженного автомобиля не более, кг	13 925
Полная масса не более, кг	34 500
Распределение массы от автомобиля полной массой не более, кг	
– на переднюю ось	8 500
– на заднюю тележку	26 000
Двигатель	ЯМЗ-652 Экологический класс 4
Номинальная мощность, л.с.	412
Коробка передач	Модель – ZF 16S1820T0, тип - механическая, 16-ступенчатая.
Раздаточная коробка	Модель - ZF VG2000, тип - механическая двухступенчатая, с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом
Рама	Переменной ширины с лонжеронами переменного профиля по высоте. Основной профиль 300x80x10.
Ведущие мосты	RAVA MAXS – с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту.
КОМ	ZF NH/4 + гидронасос HYVA 061L
Задний буксирный прибор	Тип "крюк", выходы на прицеп
Колёса и шины	Колеса – дисковые 11,25x20 Шины – 16.00R20 – радиальные, регулируемого давления
Система предпускового подогрева	С автоматическим жидкостным подогревателем Адверс 14 TC
Кабина	Бескапотная, двухместная со спальным местом, с независимым отопителем "Планар-4ДМ", с улучшенными параметрами эргономики, в "северном" исполнении
Передняя светотехника	Комплект компактной модульной светотехники (ф. Hella)
Платформа	самосвальная, с задней разгрузкой, с системой обогрева выпускными газами
Объем платформы, м ³	10,5 / 12 / 13 / 16
Угол подъема платформы, град	50
Топливный бак, л	500

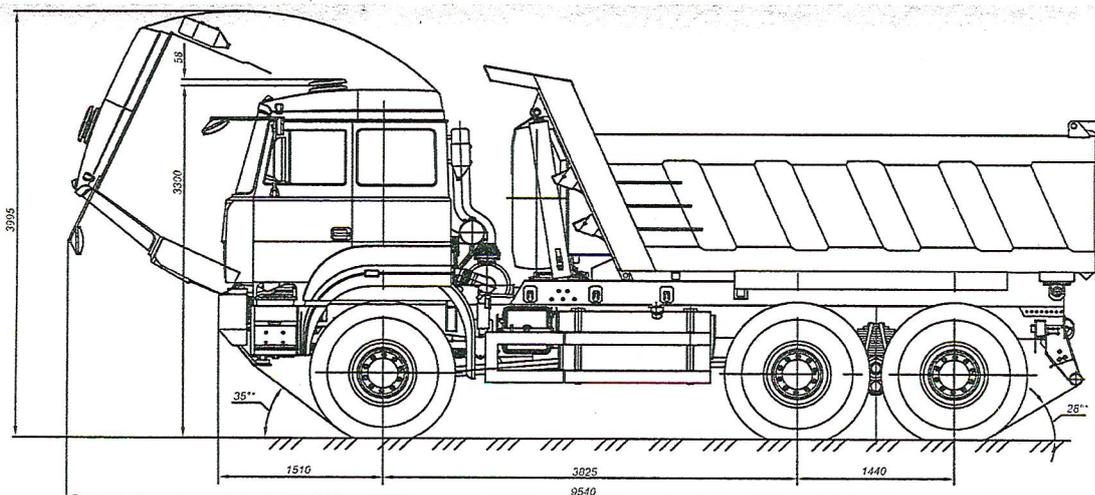

ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ»

тел. (3513) 29-72-36, 29-10-65, 29-73-91, 29-74-88; факс: (3513) 55-27-95

e-mail: idprod@tduralaz.ru, www.uralaz.ru