



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Седельные тягачи / Внедорожные



Полноприводный седельный тягач на шасси МАЗ 6317F5-570-051 с КМУ ИМ-180

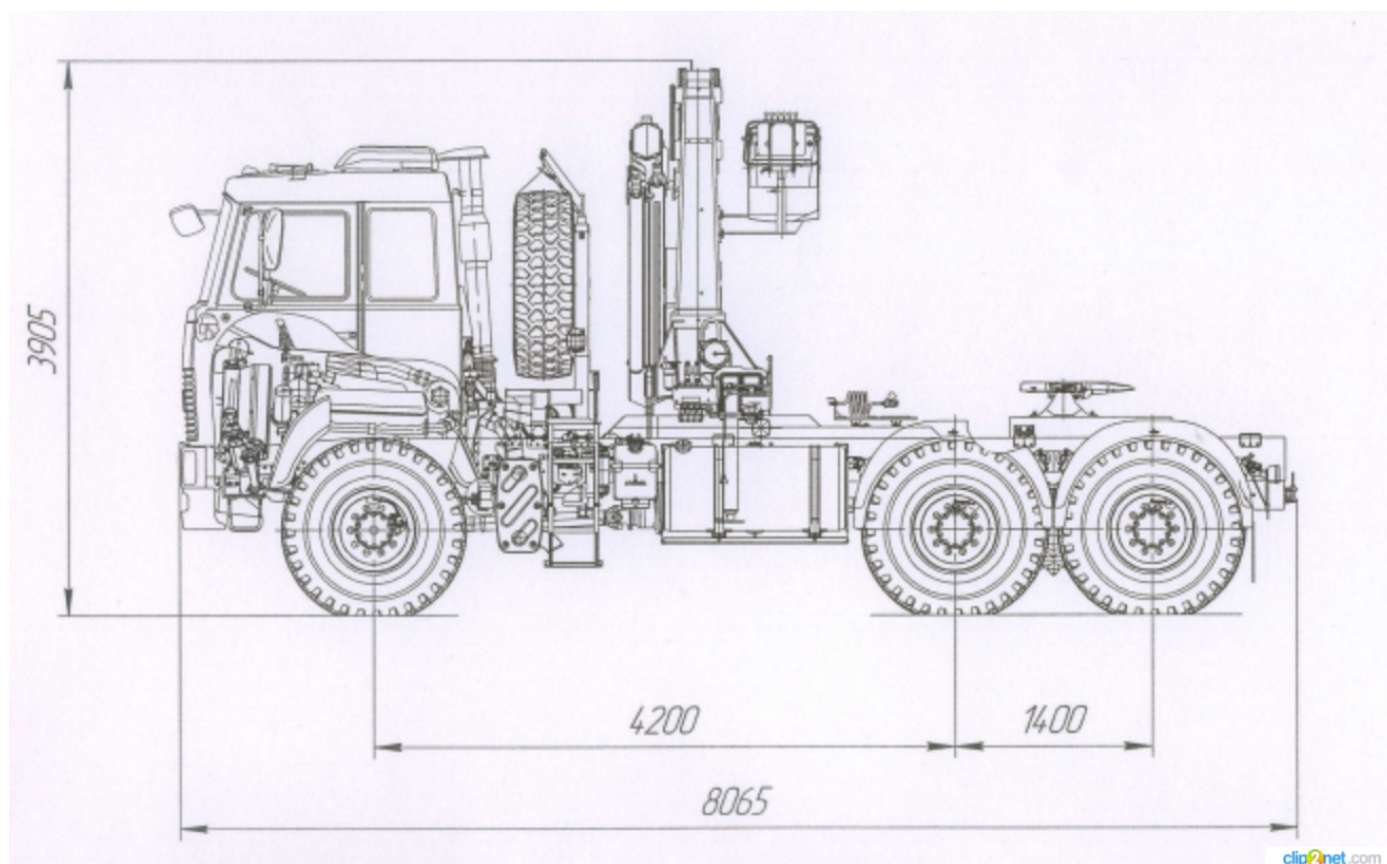

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	48 000
Технически допустимая масса автомобиля, кг	33 150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля	
на переднюю ось, кг	7 150
на заднюю ось, кг	26 000
Технически допустимая грузоподъемность, кг	15 000
Высота ССУ, мм	1 650
Тип ССУ, модель	JOST
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243(330)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгсм)	1275 (130)

Коробка переа	9JS135TA
Число передач	9
Передаточное число моста	6,4
Размер шин	16.00R20 (Бел-95)
Максимальная скорость, км/ч	85
Топливный бак	500
Тип кабины	большая
НЖП 14 ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть
Комплектация автомобиля	
-Шкворень 3,5", дополнительные электропневмовыводы на задней поперечине	
-Шкворень 3,5"	
-Шкворень 2"	
-Шкворень 2", дополнительные электропневмовыводы на задней поперечине	
Устанавливается по заказу	
Кондиционер	
Независимый воздушный отопитель кабины	
Циклон очистки воздуха	
Противотуманные фары	
Габаритный чертеж	
Технические характеристики ИМ-180	
Количество гидравлических выдвижных секций, шт.	2
Грузовой момент, тм	17,9
Максимальная грузоподъёмность, кг	8800
Грузоподъёмность, кг:	
вылет стрелы 2 м	8800
вылет стрелы 3 м	5950
вылет стрелы 4,3 м	4150
вылет стрелы 6,2 м	2860
вылет стрелы 8,0 м	2200
Грузоподъёмность при максимальном вылете, кг	2200
Максимальный вылет стрелы, м	8,00
Рабочая температура окружающей среды, °С	-40...+40
Максимальная высота подъёма, м	11,10
Максимальная глубина опускания, м	3,7
Способ управления	Гидравлический
Угол поворота колоны, град.	390
Место управления	С сиденья, ДУ
Транспортное расположение опор	Вверх
Тип выдвижных опор	Гидравлические
База выдвижных опор, мм	5660
Масса без гидронасоса, рабочей жидкости, кг	2650
Ёмкость гидробака, л:	
полная	95
максимальная	90
минимальная	85
Производительность насоса, л/мин	40
Рабочее давление, МПа	28
Размер по осям шпилек, мм	824
Размер для монтажа на раме, мм	1060
Габаритные размеры в трансп. положении, мм:	
высота	2490
ширина	2330
глубина	1305

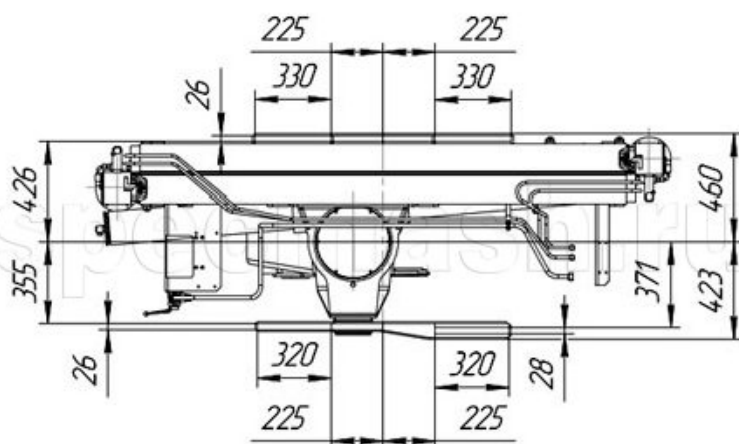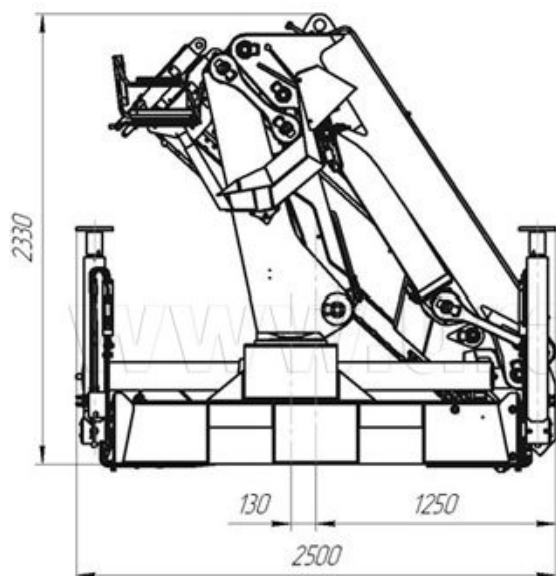

Грузовысотные характеристики ИНМАН ИМ 180

