



# СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## МАЗ

### Шасси / Внедорожные

#### МАЗ-63362L-515-055

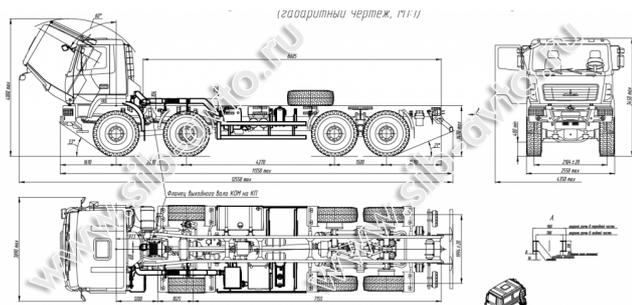

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула автомобиля	8x8
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	38000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля;	8000
на передний мост, кг	8000
на второй мост, кг	22000
на заднюю тележку, кг	
Технически допустимая грузоподъемность (масса монтируемого оборудования с грузом), кг	22950
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	15050
Распределение массы шасси в снаряженном СОСТОЯНИИ	4650
на передний мост, кг	4650
на второй мост, кг	5750
на заднюю тележку, кг	
Максимальная кинематическая скорость, км/ч	85+4
Двигатель	Weichai Power WP12.460, Евро-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	333 (453)
Максимальный крутящий момент, Нм	2110
Коробка передач	Автоматическая, Allison 4500 (тип 4000)
Число передач	6 передач переднего хода, 1 передача заднего хода
Раздаточная коробка	Двухскоростная, дифференциальная с

	постоянным приводом мостов
Передаточное число ведущих мостов	7,57
Ведущие мосты	<p>Двухступенчатые с ЦНШ</p> <p>-первый, третий и четвертый мосты с мелкоколесной блокировкой</p> <p>-второй и третий мосты с межосевой блокировкой.</p> <p>-первый и второй мосты-управляемые.</p>
Размер шин	16.00 R20 с ЦНШ,
Тип кабины	Малая типа 6418, двухместная с обновлённым интерьером, подрессоренная (пружинная подвеска)
Топливный бак, л	500
Отбор мощности : - модель КОМ на КП	КОМ серии 870XBFJP-D5RY ф. Chelsea; Максимальным крутящий момент 749 Nm;
<p>Примечание:</p> <p>- Возможно уточнение параметров по результатам разработки КД</p> <p>- С учетом массы водителя 75 кг</p>	