


МАЗ

Сортиментовозы

МАЗ 6312С9-8528(-8578)-012

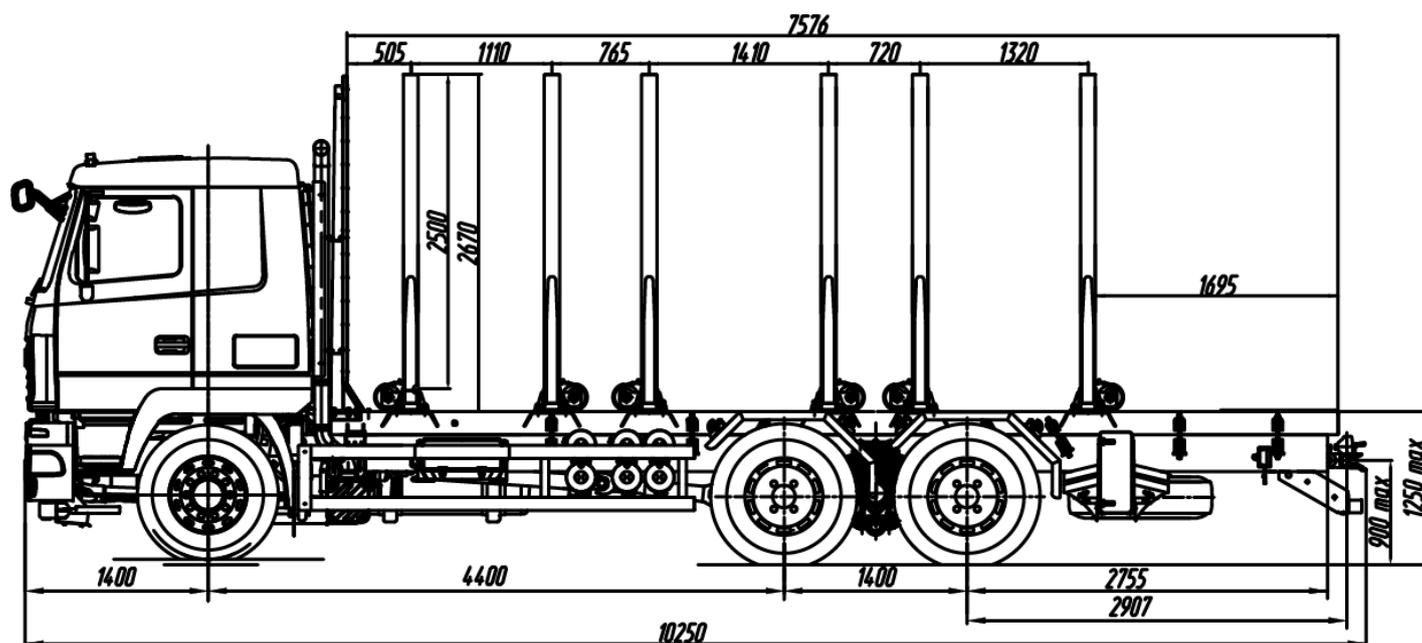

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	12730 (12300*)
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг	20770 (21200*)
Двигатель	ЯМЗ-653
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	308,8 (420)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	2000 (204)
Коробка передач	ZF 16s2520T0
Число передач КПП	16
Передаточное число моста	5,33

Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Сортиментовозное оборудование	с 6-ю ложементами с 4-я ложементами (по заказу)
Тип кабины	5440 рестайлинг

* Для комплектации с 4-я ложементами

Комплектации автомобиля-сортиментовоза

6312C9-0008528-012	коробка передач ZF 16S2520T0, КОМ NH/lb или NH/lc (без насоса), топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), защита радиатора, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место, электростеклоподъемники (по заказу), центральный замок (по заказу), зеркала заднего вида с электрорегулировкой (по заказу), тахограф (по заказу), обтекатель (по заказу)
6312C9-0008578-012	коробка передач 12JS200TA, КОМ QH-70 (под фланец или под насос) без насоса, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, переднее защитное устройство (ППЗУ), защита радиатора, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место, электростеклоподъемники (по заказу), центральный замок (по заказу), зеркала заднего вида с электрорегулировкой (по заказу), тахограф (по заказу), обтекатель (по заказу)