





г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

Самосвалы / 4x2

MA3 458121-530-000

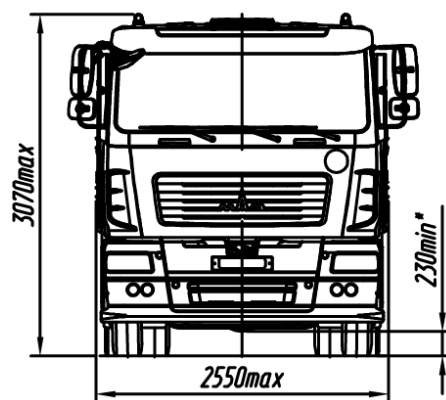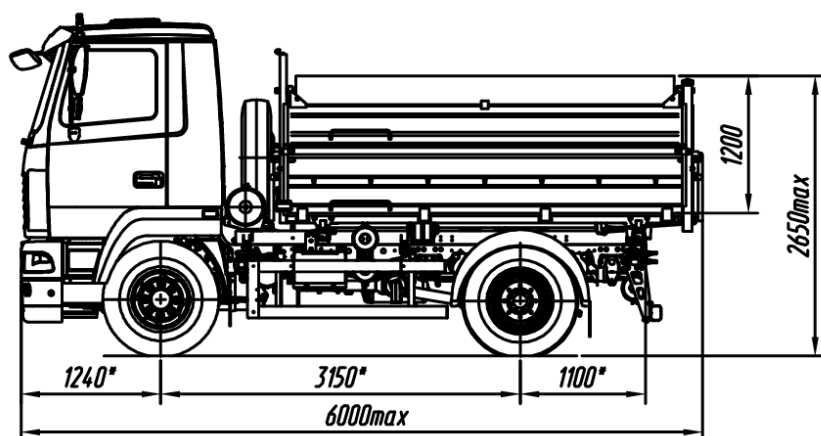

Весовые параметры	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500						
	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: - на первую ось - на Вторую ось	4500 8000						
	Колесная формула	4x2						
Общие данные	Максимальная скорость, км/ч	85 ⁷⁴ (с электронным ограничением скорости)						
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПБС), система курсовой устойчивости (СКУ)						
	Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)						
Двигатель	Модель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)						
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха						
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по правилам ЕЭК ООН №85	136 (185) при 2600 об/мин						
	Максимальный крутящий момент, Нм	672 при 1300-1900 об/мин						
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
	Рабочий объем, л	4,088						
Коробка передач	Модель	6J76TA						
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3,2
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних осей						
	Тормозная жидкость	DOT 4						
	Тормозной путь, м	8,69	5,00	2,96	1,86	1,34	1,00	8,5

		колес
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «Wabco»
	АБС	Производства ф. «Wabco»
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности
Комплектация автомобиля		530-000
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг		6650
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на вторую ось		3650 3000
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг		12500
Грузоподъемность автомобиля, кг		5850
Колесная база, мм		3150
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм		2017 (1544/2164)
Двигатель		Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)		14TC-10-M5 (ООО «Адверс» РФ) или 12ЖД24 (АО «Элтра-Термо», РФ)
Коробка передач		6J76TA
Подвеска передняя		Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя		Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передаточное отношение моста		4,62
Колеса		Дисковые с размером обода 7,0-20
Шины		Размерности 9,00R20 (HC14), камерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более: - при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч		15,3 22,3
Топливный бак, л		130
Бак для AdBlue, л		17
Платформа		Прямобортная, с надставными бортами, с трехсторонней разгрузкой
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм		3480/2400/1200
Объем платформы, м ³		10
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля		НЖП**, противооткатные упоры, противотуманные фары, цифровой тахограф, окна заднего обзора, устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС)** магнитола, круиз-контроль, электропакет, спальное место (откидное) в кабине***
Дополнительное оборудование по		Брызгозащита колес, кондиционер, комплект специнструмента, независимый воздушный отопитель кабины (ПВО), утеплитель передка, подлокотники сидений, система мониторинга, тент для платформы, солнцезащитный козырек

**** По заказу может не устанавливаться на автомобиль**

***** спальное место в кабине устанавливается только с сиденьями производства ОАО «ОЗАА».**