



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Сортиментовозы

Полноприводный сортиментовоз на шасси МАЗ 6317F5-565-001 с КМУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6х6
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	41 400
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	26 200
Распределение технически допустимой общей массы	7 200


автомобиля на передний мост, кг	
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг	19 000
Технически допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг	11 000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	15 200
Тип кабины	большая подрессоренная
Тормозная система	с АБС
Максимальная скорость автомобиля км/ч	85*
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя кВт (л.с.)	243 (330)
Мах. крутящий момент, Нм (кгсм)	1521 (155)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Раздаточная коробка	
число передач	1
передаточное число	1,107
Передаточное число моста	5,49
Размер шин	14.00R20 (BEL-248)
Тип кабины	Большая
Объем топливного бака, л	200
Специальное оборудование:	
Система централизованной накачки шин	Есть
Электропневмовыводы	Нет
НЖП 14ТС-10-М4 ф. Адверс	Есть
Устанавливается по дополнительному заказу (за оплату)	Кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки воздуха, независимый воздушный отопитель кабины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.
Сортиментовозная площадка габариты	6200x2550x2300 мм
высота коников	2 200 мм
объем	30 м3.
Щит безопасности	4мм. (глухое исполнение из рифленого металла)
Четыре пары коников (усиленные из стали 09Г2С)	
защита задних фонарей	

Гидроманипулятор для леса МАЙМАН ММ 110-S

Техническая характеристика	
Грузовой момент, т.м	11,0
Максимальный вылет, м	7,8
Грузоподъемность на максимальном вылете,	1,4

т	
Грузоподъемность максимальная на вылете 3,0 м, т	3,7
Угол поворота, градус	400(425)
Максимальный крутящий момент механизма поворота, т.м	2,1(2,7)*
Расстояние между опорами в рабочем состоянии(база) в пределах, м	3,8...3,9
Масса без ротатора и захвата, кг	1850
Площадь сечения захвата при сомкнутых концах челюстей, м2	0,4
Масса захвата для леса (0,4 м2) с ротатором, кг	280

Схема грузоподъемности

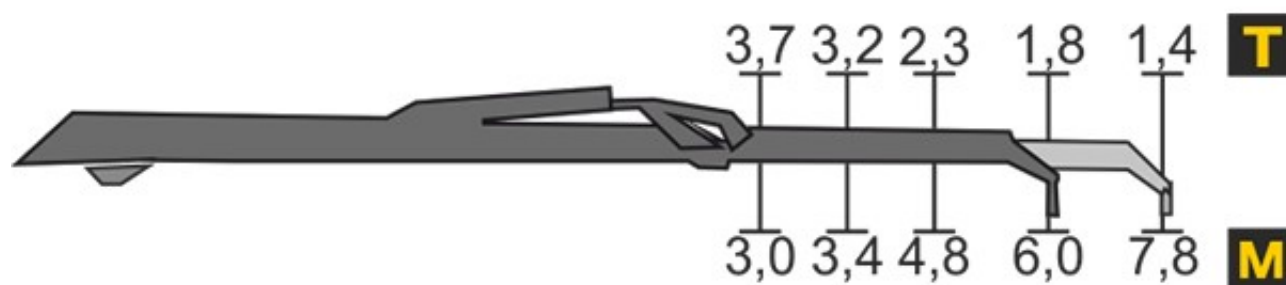

Гидроманипулятор для леса ВЕЛМАШ VM10L86

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузовой момент	100 кНм
Максимальный вылет стрелы	8.6 м
Грузоподъемность на мин. вылете	2910 кг.
Грузоподъемность на макс. вылете	1100 кг.
Угол поворота колонны	425 °
Масса манипулятора (без захвата с ротатором)	1900 кг
==Угол поворота вала ротатора	Бесконечно