



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12


e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / Внедорожные

МАЗ 5309С5-525(575)-065(075)

Автомобиль без платформы (шасси) 4x4 МАЗ-5309С5-0000525-
Автомобиль без платформы (шасси) 4x4 МАЗ-5309С5-0000575-
(габариты)

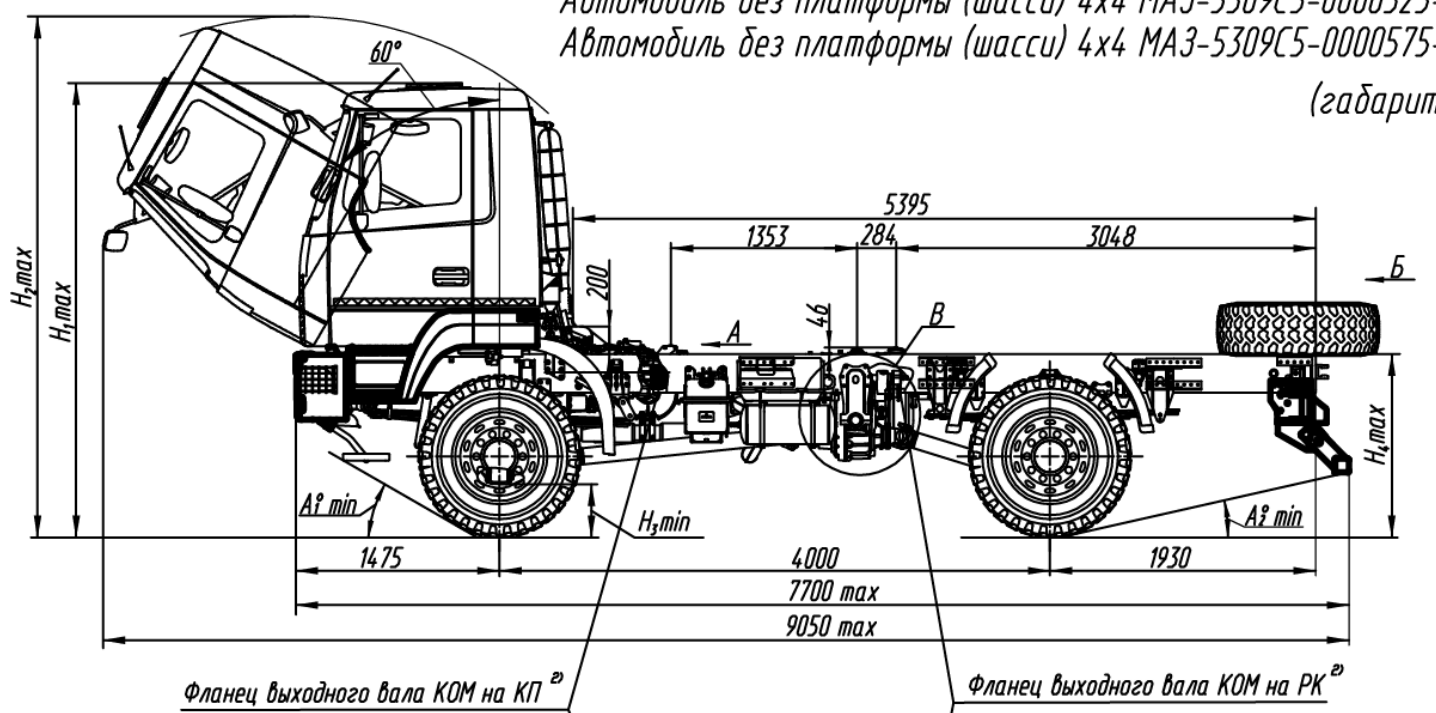

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Комплектация автомобиля	5309 C5-525-06 5/-765	5309C5-52 5-075/-775	5309C5-57 5-065/-765	5309C5-57 5-075/-775
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	19200	18000	19200	18000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля - на переднем мост, кг	8000			
- на заднем мост, кг	11800	10000	11800	10000
Технически допустимая грузоподъемность (масса монтируемого оборудования с грузом), кг	11100	9800	11000	9700
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	8100	8200	8200	8300
Распределение массы	5100	5130	5170	5200

автомобиля в снаряженном состоянии				
- на передним мост, кг				
- на задним мост, кг	3000	3070	3030	3100
Максимальная кинематическая скорость, км/ч	110			
Двигатель	ЯМЗ 53603			
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	243(330)			
Максимальным крутящим момент, Нм	1275			
Коробка передач	ZF 9S1310TO		FG 9IS135TA	
Число передач	9			
Передаточное число ведущих мостов	5,33			
Размер шин	395/85R20	14.00R20	395/85R20	14.00R20
Тип кабины	короткая 6501 с низкой крышей 3-х местная с передним и задним подрессовыванием			
Топливным бак, л	300			
Раздаточная коробка	1			
-число передач				
-передаточное число	1,107			
Отбор мощности				
- модель КОМ но КП	NH/1с для непосредственного подсоединения гидронасоса по ISO 7653		QH70 для непосредственного подсоединения гидронасоса по ВШТ 5462	
- КОМ на РК	Отбор мощности на стоянке, величина отбора - до 90 % от мощности двигателя, передаточное отношение отбора -1.0, продолжительность непрерывной работы - до 6 часов. Выходной вал КОМ с «Гладким» фланцем.			