

**СИБПРОМАВТО**

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07



e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru



**МАЗ****Бортовые автомобили / 4x2****МАЗ-438121-520(522,528)-020****ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Весовые параметры	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500						
	Технически допустимая максимальная масса автомобиля, приходящаяся на оси, кг: - на первую ось - на Вторую ось	4500 8000						
Общие данные	Колесная формула	4x2						
	Максимальная скорость, км/ч	85 <sup>1</sup> (с электронным ограничением скорости)						
	Передняя ось	Производства ОАО «МАЗ»						
	Задний мост	Производства ОАО «МАЗ»; с блокировкой дифференциала						
	Передаточное отношение моста	4,62						
	Вспомогательные системы	Противобуксовочная система (ПВО), система курсовой устойчивости (по заказу)						
Двигатель	Модель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)						
	Тип	Дизельный четырехтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха						
	Максимальная мощность, кВт (л.с.), по Правилам ООН №85	136 (185) при 2600 об/мин						
	Максимальный крутящий момент, Нм	672 при 1300-1900 об/мин						
	Количество и расположение цилиндров	4, рядное						
	Рабочий объем, л	4,088						
Коробка передач	Модель	6J76T ф. «Fast Gear»						
	Тип	Механическая, 6-тиступенчатая						
	Передаточные числа на передачах	1	2	3	4	5	6	3X
		7,31	4,21	2,50	1,57	1,00	0,84	7,20
Тормоза	Тормозная система	Пневматическая, двухконтурная, с отдельным приводом передних и задних колес						
	Тормозные механизмы	Дисковые, производства ф. «SORL»						
	АБС	Производства ОАО «Экран»						
Кабина	Тип	Малая, двухдверная, расположенная над двигателем						
	Количество сидений	3 сиденья с подголовниками и ремнями безопасности						
	Исполнение	С одним спальным местом (откидным) или 6 спального места						

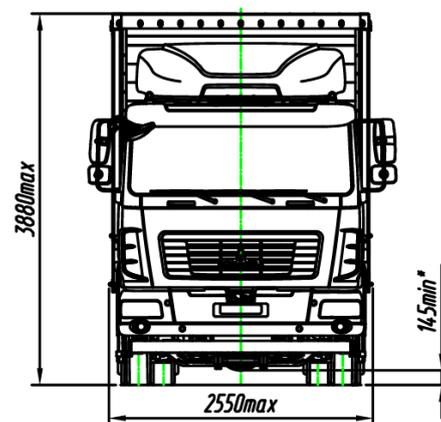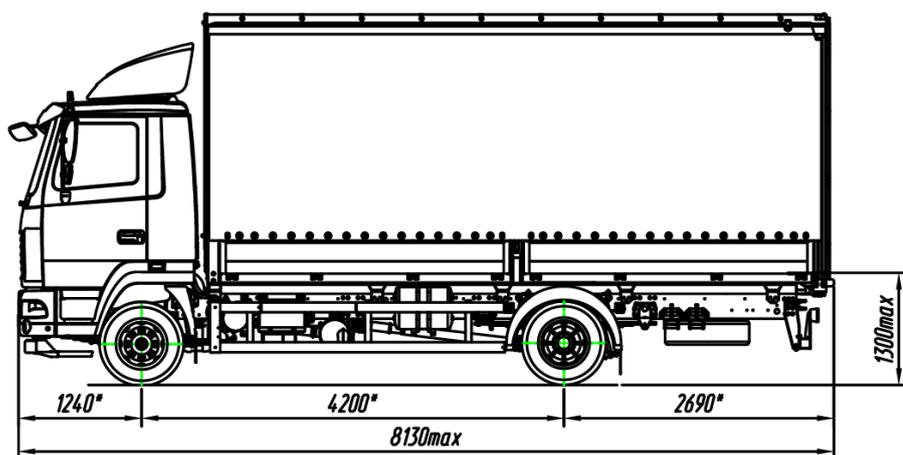

Комплектация автомобиля	520-020
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6600
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на вторую ось	3600 3000
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500
Грузоподъемность автомобиля, кг	5900
Колесная база, мм	4200
Колея передних (задних внутренних/ задних наружных) колес, мм	2040 (1566 / 2146)
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «Адверс» или 12ЖД24 АО «Эльра-Термо» (по заказу)
Коробка передач	6J76Т ф. «Fast Gear»
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передаточное отношение моста	4,62
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные или размерности 265/70R19.5, бескамерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	15,3
- при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	21,9
Топливный бак, л	200
Бак для AdBlue, л	17
Сиденья б кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ» (по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)
Платформа	Тентовая шторного типа с задними дверями
Борта	Алюминиевые
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/высота), мм	6150/2480/2550
Объем платформы, м <sup>3</sup>	39
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Магнитола, НЖП**, обтекатель на кабине**, противоткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) в кабине***, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)** цифровой тахограф, электропакет
Дополнительное оборудование по заказу	Брызгозащита колес, кондиционер,

круиз-контроль, независимый воздушный отопитель кабины (ПВО), система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом

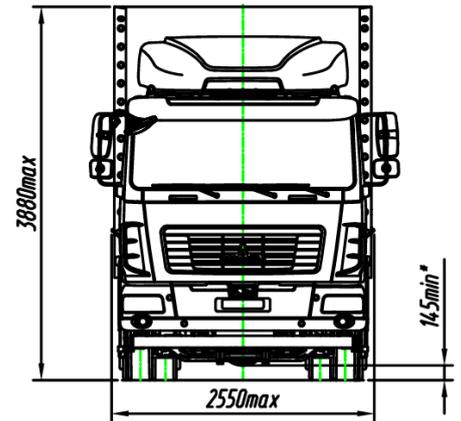
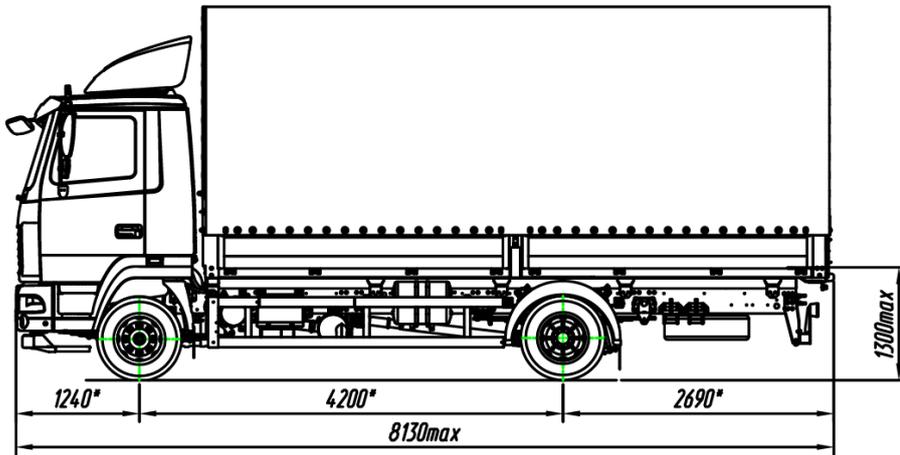


Комплектация автомобиля	522-020
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6350
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг: - на первую ось - на Вторую ось	3630 2720
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500
Грузоподъемность автомобиля, кг	6150
Колесная база, мм	4200
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2040 (1566 / 2146)
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
Независимый жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «АдВерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)
Коробка передач	6J76T ф. «Fast Gear»
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передаточное отношение моста	4,62
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные или размерности 265/70R19.5, бескамерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	15,3
- при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	21,9
Топливный бак, л	200
Бак для AdBlue, л	17
Сиденья в кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ» (по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)
Платформа	Бортовая с тентом и задним пологом
Борта	Стальные или алюминиевые (по заказу)
Внутренние размеры платформы (длина/ширина/Высота), мм	6150/2480/2540
Объем платформы, м <sup>3</sup>	39
Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля	Магнитола, НЖП**, обтекатель на кабине**, противоткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) В кабине***,

устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГАОНАСС)\*\*, цифровой тахограф, электропакет

Дополнительное оборудование по заказу

Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, независимый Воздушный отопитель кабины (ПВО), система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом

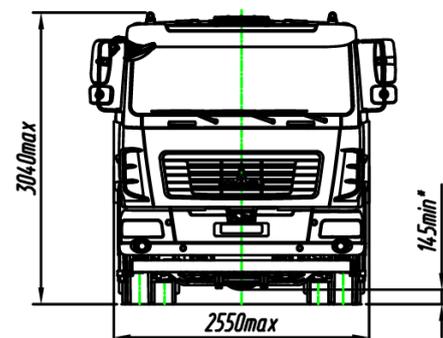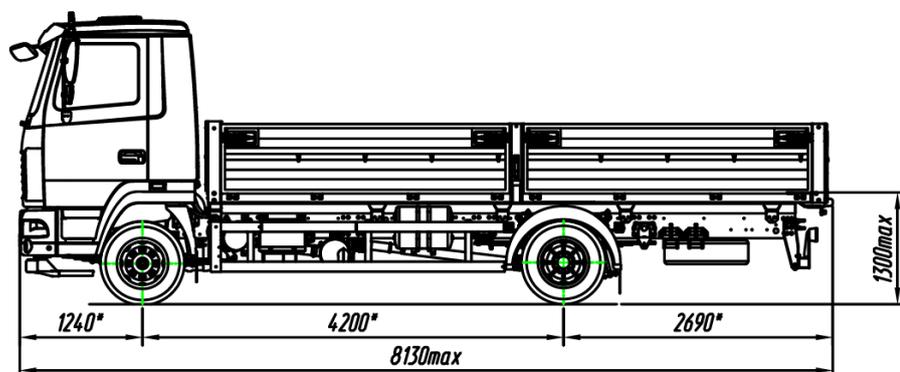

Комплектация автомобиля	528-020
Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	6000
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии по осям, кг:	
- на первую ось	2500
- на Вторую ось	
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг	12500
Грузоподъемность автомобиля, кг	6500
Колесная база, мм	4200
Колея передних (задних Внутренних/ задних наружных) колес, мм	2040 (1566 / 2146)
Двигатель	Weichai WP4.1NQ190E50 (с системой SCR)
Независимая жидкостный подогреватель (НЖП)	14ТС-10-М5 ООО «АдВерс» или 12ЖД24 АО «Элтра-Термо» (по заказу)
Коробка передач	6J76T ф. «Fast Gear»
Подвеска передняя	Рессорная малолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Подвеска задняя	Рессорная многолистовая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Передаточное отношение моста	4,62
Колеса	Дисковые с размером обода 6,75x19,5
Шины	Размерности 245/70R19.5, бескамерные или размерности 265/70R19.5, бескамерные
Контрольный расход топлива, л/100 км, не более:	14,7
- при скорости 60 км/ч - при скорости 80 км/ч	
	20,8
Топливный бак, л	200
Бак для AdBlue, л	17
Сиденья в кабине	Производства ОАО «ОЗАА» или ОАО «РИАТ» (по заказу) или ф. «С.І.Е.В.» (по заказу)
Платформа	Бортовая без тента
Борта	Стальные
Внутренние размеры платформы	6150/2480/675

*(длина/ширина/Высота), мм*

*Дополнительное оборудование основной комплектации автомобиля*

*Магнитола, НЖП\*\*, противооткатные упоры, противотуманные фары, спальное место (откидное) В кабине\*\*\*, устройство вызова экстренных оперативных служб (ЭРА-ГЛОНАСС)\*\*,  
цифровой тахограф, электропакет*

*Дополнительное оборудование по заказу*

*Брызгозащита колес, кондиционер, круиз-контроль, независимый Воздушный отопитель кабины (ПВО), окна заднего обзора В кабине, система мониторинга, солнцезащитный козырек, утеплитель передка, шторка лобового стекла с электроприводом*