



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"


г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Самосвалы / 6x4

МАЗ- 6501С5-8525(8535)-000

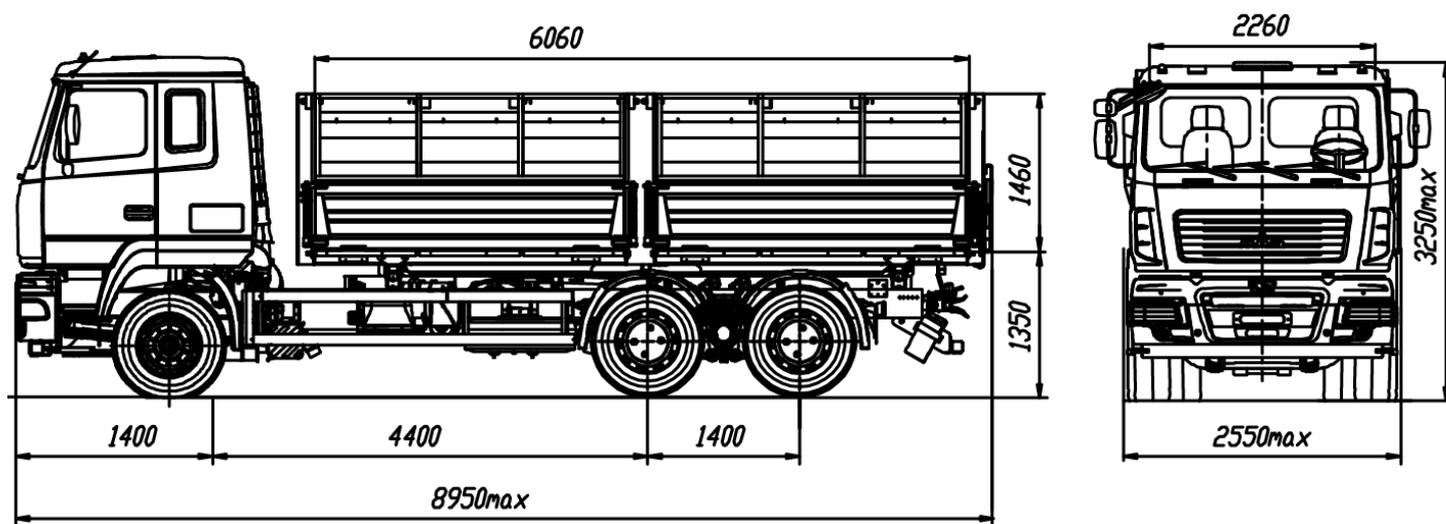

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	25000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг	44000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг:	
на переднюю ось	7000
на ведущую тележку мостов	18000
Технически допустимая грузоподъемность, кг.	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг.	12000
Объем кузова, м куб.	20
Максимальная скорость, км/ч.	85*
Двигатель	ЯМЗ-53603
Мощность двигателя, кВт (л.с.).	242,6 (330)
Максимальный крутящий момент, Нм (кг см).	1270 (129,5)
Коробка передач.	ZF 9S1310T0
Число передач.	9
Предаточное число ведущих мостов	5,49
Размер шин.	295/80R22.5
Топливный бак, л	300
Тип кабины.	Большая подрессоренная

* с ограничителем скорости

Комплектации автомобиля МАЗ-6501С5

6501С5-0008525-000	<p>КП ZF 9S1310T0, число передач 9 устройство беззазорной сцепки для прицепа, выхлоп вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, одно спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), Боковые борта платформы - двухсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с нижней навеской и верхнего борта с верхней навеской. Задний проем с глухой стенкой Тент платформы с механизмом сворачивания и откидная площадка с лестницей на заднем борту.</p>
6501С5-0008535-000	<p>КП 9JS135TA, число передач 9 устройство беззазорной сцепки для прицепа, выхлоп вниз слева, без обогрева платформы, подогреватель двигателя, кондиционер (по заказу), АБС, ПБС, одно спальное место, независимый воздушный отопитель (по заказу), циклон очистки воздуха (по заказу), Боковые борта платформы - двухсекционные, разделенные стойками. Каждая секция состоит из нижнего борта с нижней навеской и верхнего борта с верхней навеской. Задний проем с глухой стенкой Тент платформы с механизмом сворачивания и откидная площадка с лестницей на заднем борту.</p>