



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru



г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / Внедорожные

МАЗ-5316F5-562-001

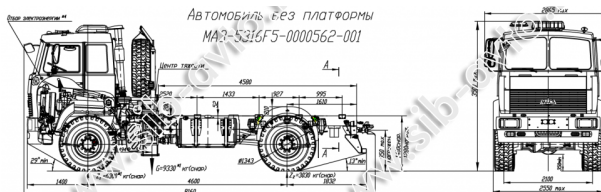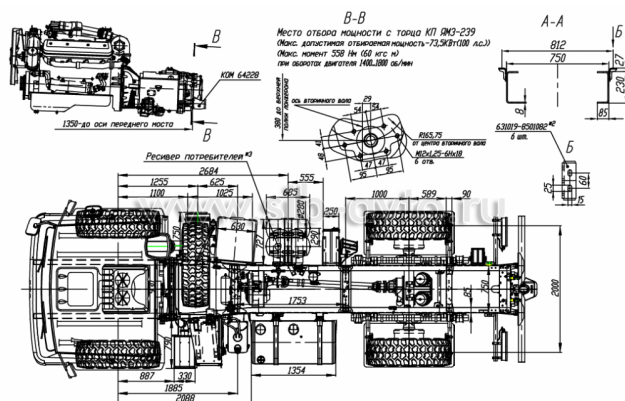

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Полная масса автопоезда, кг	37150
Полная масса автомобиля, кг	17150
Распределение полной массы: на передний мост, кг	7150
на задний мост, кг	10000
Масса снаряженного автомобиля, кг	9330*
Грузоподъемность, кг	7820
Максимальная скорость автомобиля км/ч	82
Двигатель	ЯМЗ-65872
Мощность двигателя кВт(л.с)	243 (330)
Мах крутящий момент, Нм(кгсм)	1521 (155)
Коробка передач	ЯМЗ-239
Число передач КП	9
Раздаточная коробка -число передач	1
-передаточное число	1,107
Передаточное число моста	6,59
Размер шин	16.00R20 (Бел-95)
Тип кабины	большая
Объем топливного бака, л	500
Специальное оборудование: -система централизованной накачки шин	Есть
Электропневмовыводы	Есть
НЖП 14ТС-10-М4 ф. АдВерс	Есть

**) С учетом массы экипажа 150 кг.*

1) Устанавливаются по дополнительному заказу (за оплату): кондиционер, утеплитель передка, КОМ на торце КП без насоса, кронштейны под надстройку, циклон очистки Воздуха, независимый Воздушный отопитель кадины, крылья задних колес, ЗЗУ, нижний бампер, пневмосигнал, противотуманные фары.

2) Возможен отбор сжатого Воздуха от ресивера потребителей (резьба в бобышках ресивера М22Х15-6Н).

3) Возможен отбор электроэнергии в кабине от предохранителя ЗОА не более 680Вт.