


## Прицепная техника

### Бортовые полуприцепы

**9334-0000020-04**

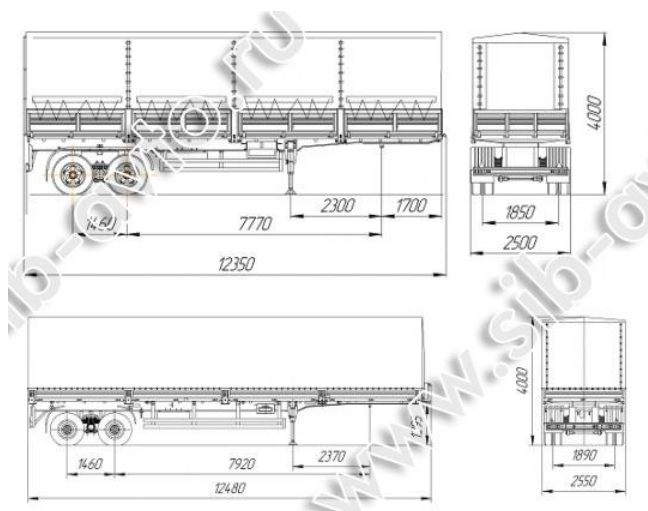

Полуприцепы автомобильные 9334-0000020-04 предназначен для перевозки различных грузов по общей сети дорог, допускающих осевую нагрузку до 8 т. Платформа металлическая, с откидными бортами, сварная, оснащенная металлическими дугами с влагозащитным тентом. Тележка двухосная с двухскатной ошиновкой. Опорное устройство – два винтовых домкрата, служит передней опорой полуприцепа после отцепки с тягачом. Тормозные системы: рабочая – двухпроводная с пневмоприводом, тормозные механизмы всех колес барабанного типа с АБС; стояночная – с ручным механическим винтовым приводом или с приводом от пружинных энергоаккумуляторов на тормозные механизмы всех колес.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Масса перевозимого груза, кг                            | 18600                                          |
| Объем кузова, м <sup>3</sup>                            | 73,6                                           |
| Снаряженная масса, кг                                   | 7200                                           |
| Полная масса, кг                                        | 25800                                          |
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг |                                                |
| на седельное устройство тягача                          | 11100                                          |
| на дорогу через заднюю тележку                          | 14700                                          |
| Подвеска                                                | балансирная на двух полуэллиптических рессорах |
| Количество осей/колес                                   | 2/8                                            |
| Колеса                                                  | бездисковые, дисковые 7,00-20                  |
| Шины                                                    | 9.00R20, 10.00R20                              |
| Внутренние размеры платформы, мм                        |                                                |
| длина                                                   | 12064                                          |
| ширина                                                  | 2470                                           |
| высота                                                  | 2385                                           |
| Погрузочная высота                                      | 1470                                           |

|                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Максимальная скорость<br>транспортирования полуприцепа, км/ч                         | 80          |
| Высота седельно-сцепного устройства<br>тягача для транспортировки<br>полуприцепа, мм | 1200...1300 |