



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Дорожно-строительная техника


Шнекороторы

АМКОДОР 9531-03

В наличии

9531-03 (Урал 4320, 6x6, ЯМЗ-6585 Е5)

Цена: Договорная

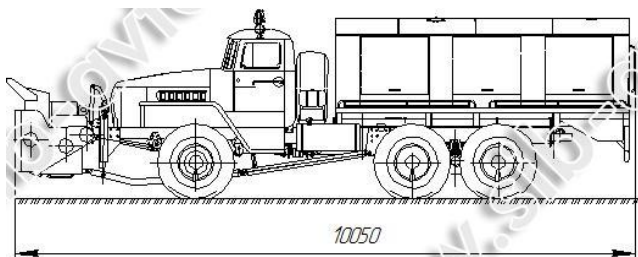

Снегоочиститель шнекороторный АМКОДОР 9531-03 на автомобильном шасси Урал-4320 с двигателем ЯМЗ-238НД5 предназначен для очистки от снега взлетно-посадочных полос, рулевых дорожек, мест стоянок самолетов, вертолетов, подъездных путей к аэродромам, автомагистралей, а также для отбрасывания валов, образованных другими снегоочистителями.

Снегоочиститель предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха до минус 45 °С. Вид климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

ДВИЖЕНИЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛЯ ПО ДОРОГАМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ МАРШРУТОВ ДВИЖЕНИЯ С МЕСТНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип снегоочистителя	Шнекороторный
Производительность, т/ч	1 500
Дальность отброса основной массы снега, м	30
Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м	50
Максимальная толщина снега, очищаемая за один проход, м	1,6
Ширина полосы, очищаемая за один проход, м	2,81

Максимальная плотность убираемого снега, т/м	0,7
Скорость передвижения, км/ч	
с включенным ходоуменьшителем	0,334 - 6,74
с выключенным ходоуменьшителем	2,5 - 45
Дорожный просвет под рамкой подмески (не менее), мм	275
Угол переднего свеса (не менее), град.	12
Угол заднего свеса (не менее), град.	15
Масса снаряженного снегоочистителя с водителем-оператором, кг	15150
Распределение нагрузки на дорогу массы снаряженного снегоочистителя в транспортном положении, кг	
через передний мост	6590
через колеса задней тележки	8560
Распределение нагрузки на дорогу массы снаряженного снегоочистителя в рабочем положении, кг	
через передний мост	3700
через колеса задней тележки	9780
Удельное давление на покрытие от снегоочистителя снаряженной массы в транспортном положении, кг/см ²	
переднего моста	2,095
задней тележки	1,360
Удельное давление на покрытие от снегоочистителя снаряженной массы в рабочем положении, кг/см ²	
переднего моста	1,176
задней тележки	1,55465
Габаритные размеры снегоочистителя, мм	
длина	10050 ± 100
ширина	2810 ± 5
высота (по средней фаре) при транспортном положении рабочего органа	3000 ± 30
Двигатель привода рабочего органа	
Тип	8 - цилиндровый У-образный четырехтактный
Марка	ЯМЗ - 238НД5
Мощность (при частоте вращения 1900 об./мин), кВт	220
Число роторов, шт.	1
Число лопастей ротора, шт.	6
Диаметр ротора, мм	1 220 ± 3
Частота вращения ротора, об./мин	347
Угол наклона патрубка ротора относительно горизонтальной плоскости, град.	
вправо	15 ± 2
влево	35 ± 2
Число шнеков, шт.	2
Шаг спирали шнека, мм	550 ± 15
Диаметр шнека, мм	550 ± 5

Частота вращения шнеков, об./мин	295
Управление рабочим органом	Гидравлическое
Давление в гидросистеме, ограничиваемое предохранительным клапаном, МПа	$7 \pm 0,5$
Минимальный радиус поворота по боковым ножам рабочего органа, м	13,5
Время работы на возимом запасе топлива (не менее), ч	10
Транспортный пробег на возимом запасе топлива (не менее), км	700
Удельная материалоемкость, не более, кг/т м/ч	0,35
Удельная энергоемкость, не более, кВт/т м/ч	0,008
Удельный расход топлива, не более, л/ч/т м/ч	0,0025
Обслуживающий персонал, чел.	1 (водитель - оператор)