



ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

Урал

[Бортовые автомобили](#) / Урал-4320

Урал-4320-0111-61М

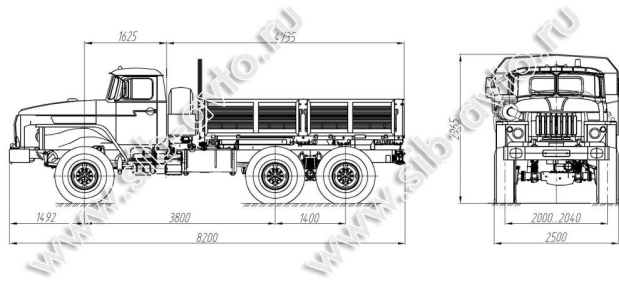

Колесная формула: 6х6,

Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный (ЭК-5),

Коробка передач: ЯМЗ-2361 механическая, 5-ти ступенчатая,

Тип кабины: за двигателем, трехместная,

Привод тормозной системы: пневматический,

Шины: 14,00-20 мод. ОИ-25,

Грузоподъемность: 6 т.,

Номинальная мощность: 230 л.с.,

Особенности комплектации: Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Шасси	4320-61	4320-71
Колесная формула	6х6	
Грузоподъемность, кг	6000	6500
Снаряженная масса, кг	8940	8655
Полная масса, кг	15165	15385
Распределение полной массы, кг:		
- на передний мост	4910	4295
- на заднюю тележку	10255	11090
Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг	11500	
Максимальная скорость, км/ч	80	

Номинальная мощность, л.с	230	240
Максимальная частота вращения, мин-1	2100	2300
Максимальный крутящий момент, кгс·см 1	90	92
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1	1100..1500	1300..1600
Коробка передач	ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая	ЯМЗ-0905 - механическая, 5-ти ступенчатая
Раздаточная коробка	ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15)	
Кабина	за двигателем, трехместная.	
Ведущие мосты	ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49	
Привод тормозной системы	пневматический	
Ёмкость топливного бака, л	300+180	
Платформа	металлическая, ДЗК	
– длина, мм	4500	
Колёса и шины	Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 Колёса 515-254	