



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru


МАЗ

[Шасси](#) / Внедорожные

МАЗ 6302С5-529-080



Полноприводный автомобиль без платформы (шасси) МАЗ 6302 с уменьшенной снаряженной массой и пониженной установкой кабины (кабина с люком, без подштамповки в центральной части) предназначен под установку различных специальных надстроек и для перевозки различных грузов.

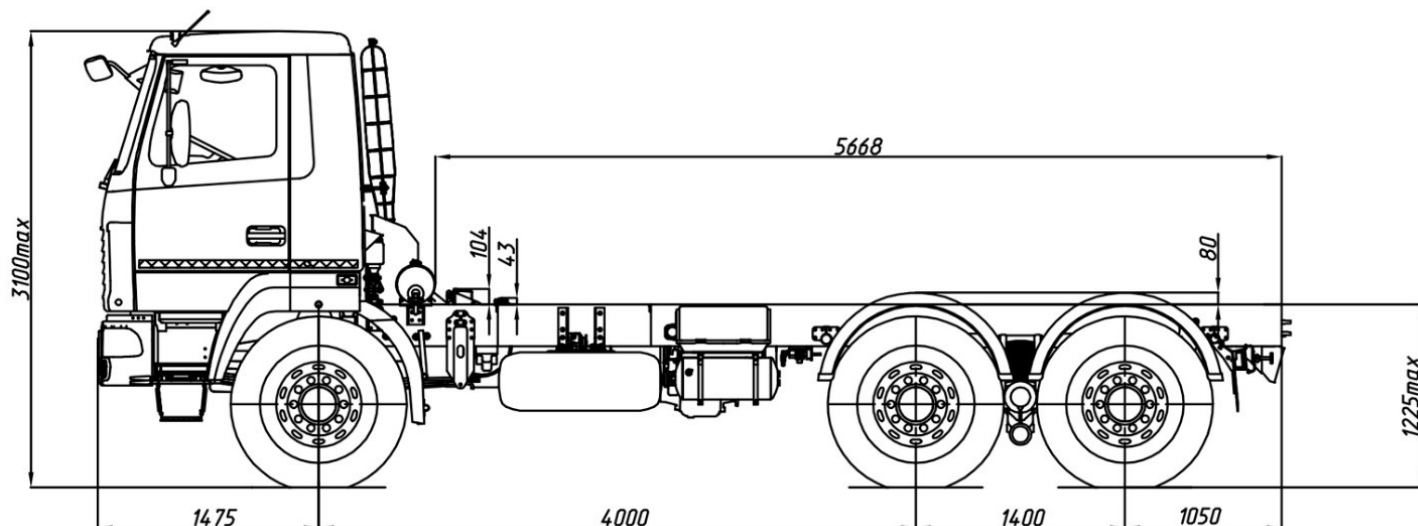

Двигатель ЯМЗ-53603

(Euro-5)

Коробка передач

ZF 9S1310TO

Грузоподъемность 17700

Коробка отбора мощности NH/1с

Технические характеристики

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг 27000

Распределение технически допустимой общей массы автомобиля, кг

на передний мост, кг 9000

на тележку ведущих мостов, кг 18000

Технически допустимая грузоподъемность

(масса монтируемого оборудования с грузом), кг 17700

Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг 9300

Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг

на передний мост, кг 4900

на тележку ведущих мостов, кг 4000

Двигатель ЯМЗ-53603

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 243 (330)

Максимальный крутящий момент, Нм 1275

Коробка передач ZF 9S1310To (SAE2)

Число передач 9

Передаточное число ведущих мостов 5,33

Размер шин 385/65R22.5

Тип кабины короткая 6418 с низкой крышей и высоким тоннелем, 2-х местная, с задним поддрессориванием (без переднего поддрессоривания)

Подогреватель (НЖП 14ТС-10-5М ф. Адверс) Есть

Топливный бак, л 200

Раздаточная коробка:

число передач 1

передаточное число 1,107

Отбор мощности КОМ NH/1с на КП (длительный режим работы)

Установка насоса и его подключение производится потребителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: