




ООО "СИБПРОМАВТО"
г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22
тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07
e-mail: infoural-sib@mail.ru

г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12
e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Сортиментовозы

МАЗ-6312С9-526 с КМУ

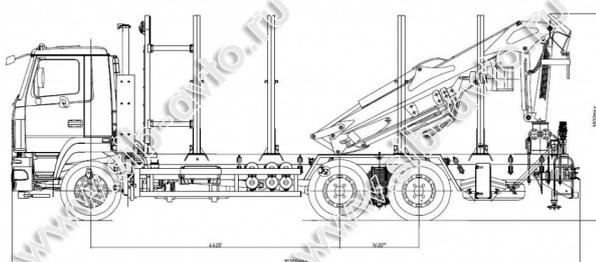

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Колесная формула	6x4
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на переднюю ось, кг	7500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля на ведущую тележку мостов, кг	26000
Технически допустимая грузоподъемность с учетом массы гидроманипулятора, кг	19800
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг	14750
Двигатель	ЯМЗ-653.10
Экологическая норма	Евро-5
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	303 (412)
Максимальный крутящий момент, Нм (кгсм)	1870 (190)
Коробка передач	ZF 16S2520T0
Число передач КП	16
Передаточное число ведущих мостов	5,33
Раздаточная коробка: - число передач - передаточное число	односкоростная дифференциальная блокируемая "МАЗ" с отключаемым приводом переднего моста 1 1,107
Тип колес	дисковые
Размер шин	315/80R22,5
Топливный бак, л	500
Максимальная скорость, км/ч	85

Тип кабины	большая подрессоренная
Тормозная система	с АБС
Буксирное устройство	беззазорная сцепка
Задняя подвеска	рессорно-балансирная 20,7т
Сортиментовозное оборудование	4 ложементы
Комплектация автомобиля-сортиментовоза	Устанавливаются по дополнительному заказу: НЖП, независимый воздушный отопитель кабины, передние противотуманные фары, дополнительный комплект ЗИП, CD+USB-магнитола, одно откидное спальное место в кабине, кондиционер, круиз-контроль, циклон очистки воздуха, центральный замок, подлокотники сидений, тахограф цифровой или спидометр, электропривод регулировки заднего вида зеркал.