



СИБПРОМАВТО

ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22

тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

МАЗ

Шасси / 6x4

МАЗ-6312С3-525-010

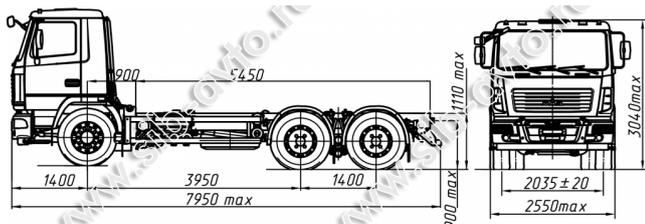

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Технически допустимая общая масса автомобиля, кг.	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:	
на переднюю ось, кг	7500
на заднюю тележку, кг	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 9430	
Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:	
на переднюю ось, кг	4830
на заднюю тележку, кг	4600
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг	17020
Двигатель	ЯМЗ-53623
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	202 (275)
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)	1177 (120)
Коробка передач	9s 1310Т0
Число передач КПП	9
Передаточное число моста	6,4
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85*
Тип кабины	Малая 6501

Комплектации шасси МАЗ-6312С3

6312С3-0000525-010	основное (народнохозяйственное) исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего
--------------------	--

	<p>моста $U_0=6,4$, колеса дисковые, НЖП (по заказу), переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль(по заказу), наличие отбора мощности, боковое защитное устройство (по заказу), крылья задних колес (по заказу).</p>
6312С3-0000525-710	<p>тропическое исполнение ТС, топливный бак 300 л., тормозная система с АБС, с ПБС, передаточное число ведущего моста $U_0=6,4$, колеса дисковые, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид буксирного приспособления - вилка, одно спальное место (по заказу), круиз-контроль(по заказу), наличие отбора мощности, боковое защитное устройство (по заказу), крылья задних колес (по заказу).</p>
Для комплектаций 6312С 3-585-010/710: -коробка передач.	9jsl35TA

Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

** - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля*