

#### ООО "СИБПРОМАВТО"

г. Миасс Челябинской области, ул. Лихачева, 22 тел./факс: (3513)255-650, 55-63-72, 55-76-57, 57-98-07

e-mail: infoural-sib@mail.ru


г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 12

e-mail: info@sib-avto.ru

## **MA3**

# <u>Шасси</u> / **6х4**

## MA3-631228-8527(-8577)-012

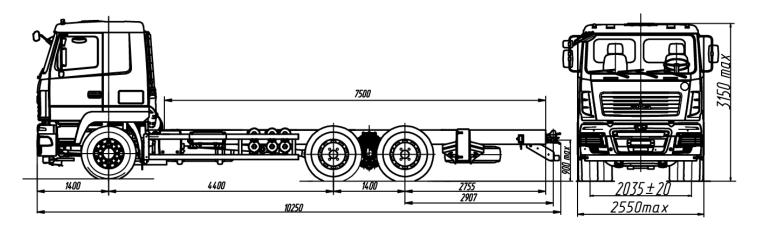

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

<del>-</del>	63500
Технически допустимая масса автопоезда,	63500
КГ	
Технически допустимая общая масса	33500
автомобиля, кг.	
Распределение технически допустимой	7500
общей массы автомобиля: на переднюю ось,	
кг	
на заднюю тележку, кг	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном	5760
состоянии, кг 10700 Распределение	
полной массы автомобиля в снаряженном	
состоянии: на переднюю ось, кг	
на заднюю тележку, кг	4940
Технически допустимая грузоподъемность	22800
автомобиля, кг	
Двигатель	WP12.430E50
Мощность двигателя, кВт (л.с.)	316 (430)
Максимальный крутящий момент, Н.м	2060 (210)
(кгс.м)	
Коробка передач	ZF16s2520T0
Число передач КПП	16
Модель коробки отбора мощности	NH/Iсили NH/Ib
Передаточное число моста	5.33
Размер шин	315/80R22.5
Максимальная скорость, км/ч	85
Тип кабины	5440 рестайлинг
Буксирный прибор	беззазорная сцепка

631228-0008527-012	коробка передач ZF 16S2520T0, KOM NH/lb с фланцем вала отбора мощности или NH/lc для прямого присоединения насосов по ISO 7653, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу)
631228-0008577-012	коробка передач 12JS200TA, КОМ QH-70 с фланцем вала отбора мощности или КОМ QH-70 для прямого присоединения насосов по ISO 7653, топливный бак 500 л., тормозная система с АБС, с ПБС, колеса дисковые, НЖП, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), круиз-контроль (по заказу), спальное место (по заказу).